



Obytné stavby — Click systém


## BELPROFILE Click Waves

Naprostá svoboda v architektuře v klasickém i moderním stylu, u obytných budov i průmyslových staveb.


- Řešení vhodné pro většinu typů střech.
- Možnost využití k opláštění budov. Lehkost a trvanlivost.
- Profil imitující svým tvarem tradiční falcovanou krytinu.

- Ohyb pro napojení na okapové lemování je vytvořen již přívýrobě (méně práce při montáži a jednotný výsledný vzhled).
- Pokládá se na odvětranou střešní konstrukci podobně jako ostatní plechové krytiny.

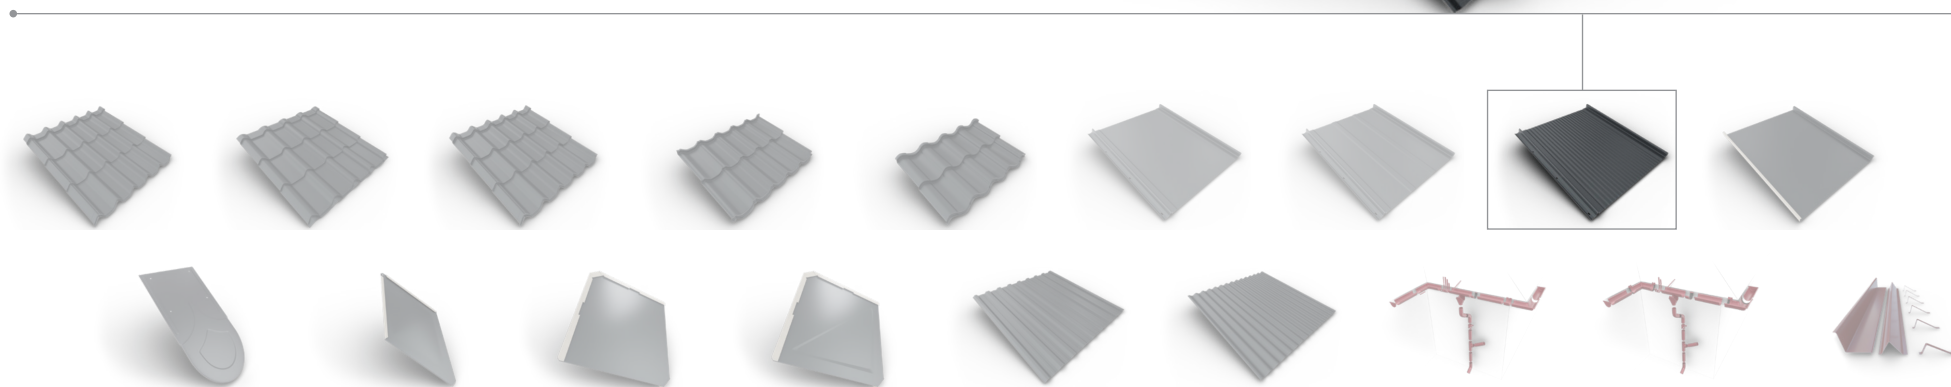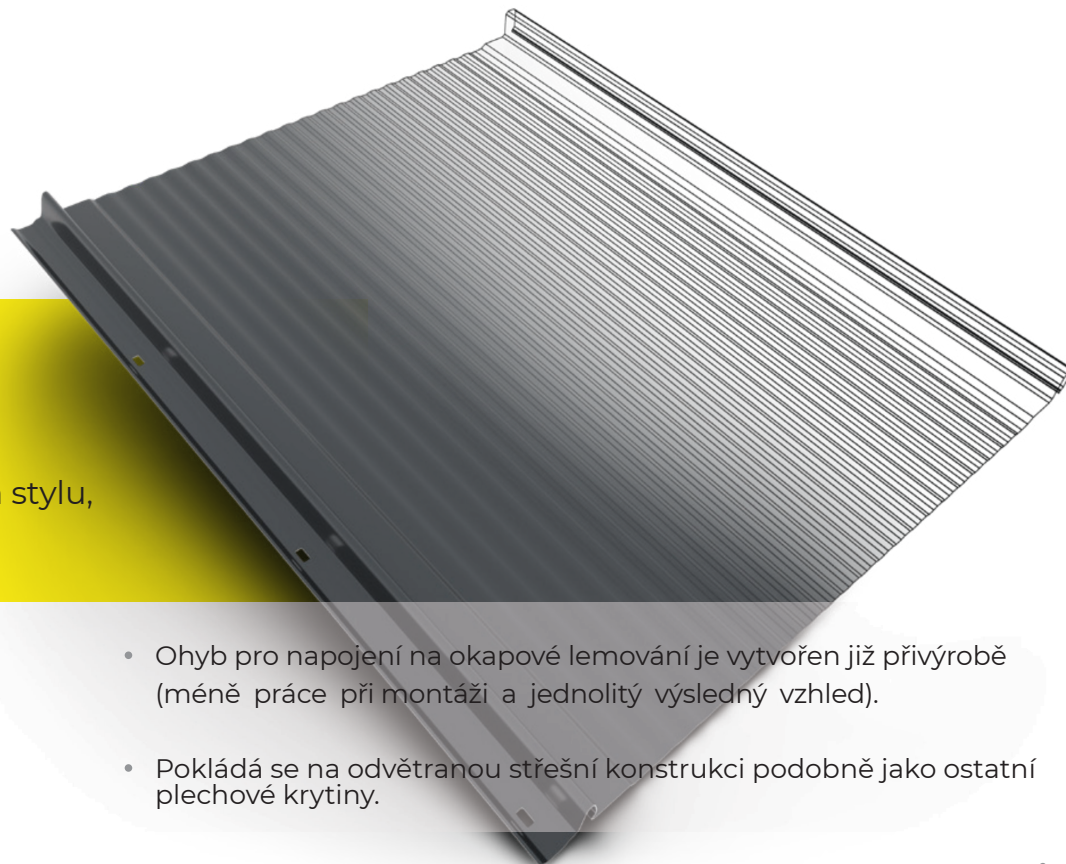

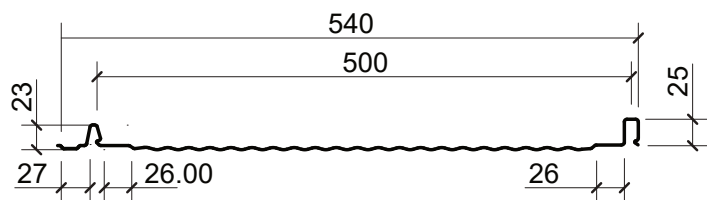

Řez A-A

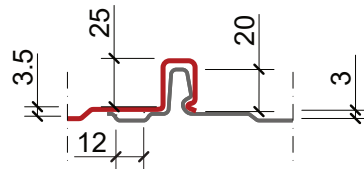

Detail spoje


Celková šířka  
**540 mm**

Užitná šířka  
**500 mm**


Výška profilu  
**25 mm**

Překrytí při podélném  
spojování  
**250 -300 mm**

Minimální sklon  
**10°**

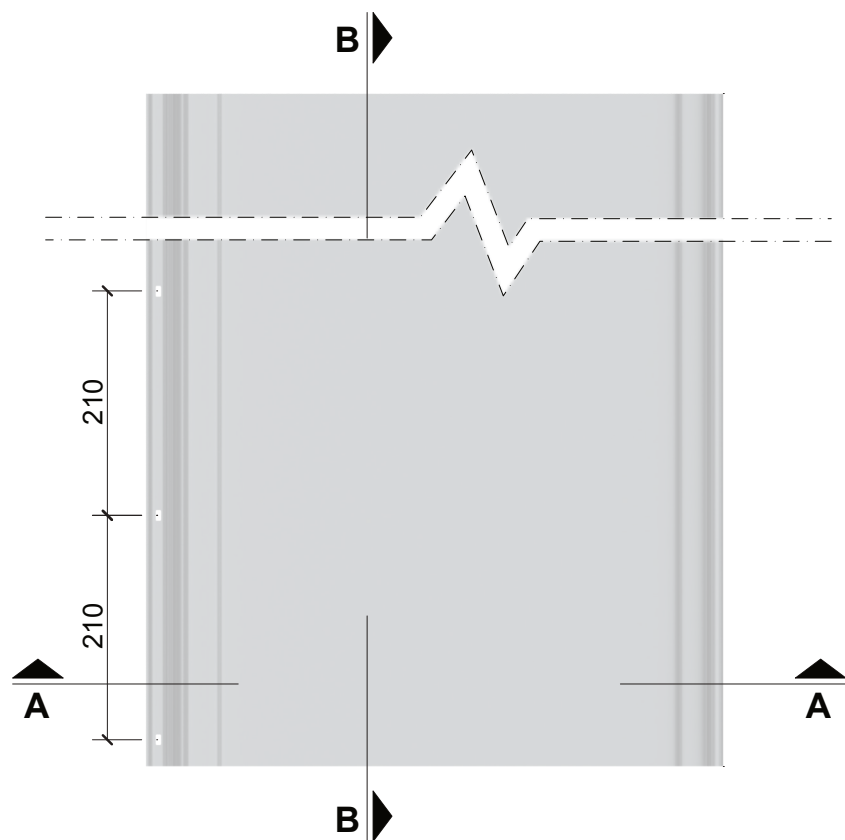

Půdorys

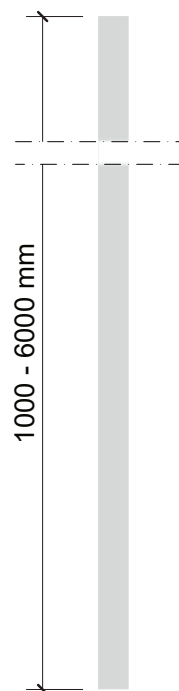

Řez B-B



## Lakovaná žárově pozinkovaná ocel

 tloušťka **0,50 mm**

| Povrchová úprava | záruka        | životnost      | hmotnost                  | ochranná vrstva zinku      | ochranná vrstva laku |
|------------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>PrinTech</b>  | <b>30 let</b> | <b>100 let</b> | <b>4 kg/m<sup>2</sup></b> | <b>275 g/m<sup>2</sup></b> | <b>35 µm</b>         |

Nejkvalitnější systém povrchové úpravy plechu je aplikován v 10 vrstvách, což zaručuje nejdelší životnost.


 Spanish  
**ANDALUSIA**

 Spanish  
**GRANADA**



STONE GRAY




METAL GRAY

|                 |               |               |                           |                            |              |
|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>BigStone</b> | <b>25 let</b> | <b>80 let</b> | <b>4 kg/m<sup>2</sup></b> | <b>275 g/m<sup>2</sup></b> | <b>40 µm</b> |
|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------|

7 vrstev speciálního laku, z nichž každá slouží k ochraně plechu a prodlužuje jeho životnost, má pískovou strukturu, která dodává povrchu tvrdost a mimořádnou odolnost a zajišťuje tepelný komfort v letních měsících.



RAL 3005



RAL 3009




RAL 6005



RAL 7024




RAL 8019



RAL 9005

|                  |               |               |                           |                            |              |
|------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>SandShape</b> | <b>20 let</b> | <b>80 let</b> | <b>4 kg/m<sup>2</sup></b> | <b>275 g/m<sup>2</sup></b> | <b>35 µm</b> |
|------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------|


Matný polyesterový lak zajišťuje stálobarevnost po celou dobu životnosti krytiny.


 RAL 3005  
na poptávku


RAL 7024



RAL 8004


 RAL 8017  
na poptávku


RAL 8019


 RAL 9005  
na poptávku

|                 |               |               |                           |                            |              |
|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>SunClear</b> | <b>20 let</b> | <b>80 let</b> | <b>4 kg/m<sup>2</sup></b> | <b>275 g/m<sup>2</sup></b> | <b>25 µm</b> |
|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------|

Lesklý polyesterový lak, tradiční ochrana ocelových krytin.




RAL 3009



RAL 7016



RAL 8017



RAL 9002



RAL 9005



RAL 9006


## CLICK SYSTÉM PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKLÁDACÍ LIŠTA  
OKAPNÍ




01

ÚŽLABÍ




02

HŘEBENÁČ  
ROVNÝ



03

ZÁVĚTRNÁ LIŠTA  
KRYCÍ




04

MEZIKUS NAPOJENÍ  
KRYTINY




05

LEM ZDI BOČNÍ



06

VĚTRACÍ PROFIL  
POD HŘEBENÁČ




07

08




SNĚHOVÁ ZÁBRANA  
TRUBKOVÁ

09




DIFUZNÍ FOLIE

10



HŘEBENÁČ  
PULTOVÉ  
STŘECHY

11



BUTYLOVÁ/  
BUTYLKAUČUKOVÁ  
TĚSNÍCÍ PÁSKA

12



FARMÁŘSKÉ ŠROUBY

13



ŠROUBY - Click

14




OPRAVNÁ BARVA

## ZÁSADY PRO MONTÁŽ KRYTINY CLICK

Plechové komponenty okapového systému se montují před umístěním plechových střešních panelů.


### 01 SKLADBA STŘECHY

Click systém je montován na prkna o rozměrech 28x100mm s osovou vzdáleností 200mm od sebe. Pod prkna jsou umístěny kontralatě, pod kterými je umístěna difuzní fólie, která je u okapové hrany ukončena okapní lištou fóliovou. Pro zahájení montáže je u okapové hrany namontovaná základací lišta okapní, do níž je každý pás Click systému zavěšen.

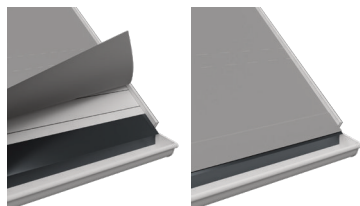


### 02 ODVĚTRÁNÍ SYSTÉMU

Nejprve je aplikována difúzní fólie. V dalším kroku se upevní kontralatě pomocí hřebíků 100mm, následně prkna s osovou vzdáleností 200mm od sebe. Následuje instalace okapnice.

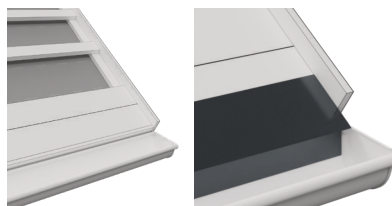


### 03 MONTÁŽ PÁSŮ KRYTINY

Montáž začíná v pravé části šikmé plochy. První pás je zarovnán s okapní a boční hranou střešních plochy.




### 04 PODÉLNÉ SPOJOVÁNÍ PANELŮ

Pokud je délka střechy, která má být pokryta, větší než maximální délka pásů, bude nezbytné jejich podélné napojení. Toto napojení krytiny nebude lineární a je nutné dostatečné překrytí pásů krytiny v závislosti na sklonu. Při minimálních sklonech vhodných pro tento typ krytiny alespoň 500mm.




### 05 ÚŽLABÍ

Upevňuje se ke konstrukci střechy pomocí příponek, vrtání je zakázáno. Montuje se v místě napojení dvou šikmých ploch střechy.

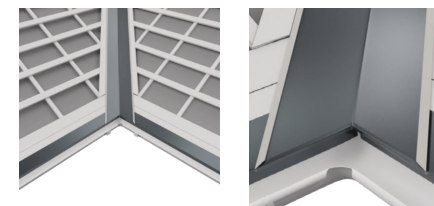


### 06 LIŠTA ZÁVĚTRNÁ

Lišta závětrná se montuje s použitím dřevěného bočního prkna, které je nad úroveň latí dle dané výšky profilu krytiny. Připevňuje se farmářskými šrouby 4.8x35mm.

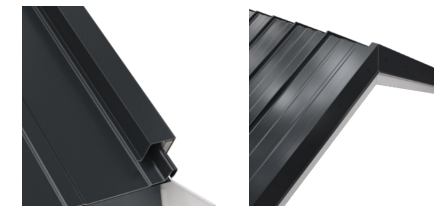


### 07 HŘEBENÁČ ROVNÝ

Kotví se do větracího profilu hřebene. Hřebenač se kotví 50mm od středu hřebene na každé straně.

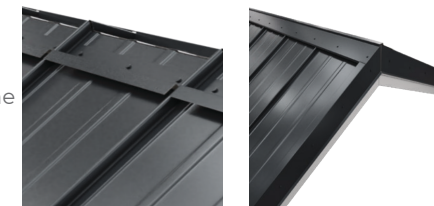


## NÁŘADÍ POTŘEBNÉ K MONTÁŽI


VODOVÁHA





SKLÁDACÍ METR




TESAŘSKÁ TUŽKA



AKUŠROUBOVÁK


 ÚHLOVÁ  
BRUSKA



KLEMPÍŘSKÉ KLEŠTĚ



PILKA NA ŽELEZO



NŮŽKY NA PLECH


 TEFLONOVÉ  
KLADIVO


## VELMI DŮLEŽITÉ!

Výrobky **BELPROFILE** (ocelové střešní krytiny, vlnité plechy, okapové systémy a příslušenství) se přepravují na dřevěných paletách, aby nedošlo k jejich ohnutí či poškození nárazem. Skladujte je v suchých a dobře větraných prostorách, chraňte před sluncem a vlhkostí i před agresivními látkami (např. kyselinami, solí, mokrým betonem). Tašky se skladují na dřevěných paletách s rozstupem 1 metru. Stohování palet se nedoporučuje.

Palety musí být přikryté, avšak přikrytí musí dobře odvětrávat, aby se pod ním nesrážela voda. Skladování střešních krytin venku je možné, avšak pouze dočasně, ne více než 72 hodin a sklon podloží musí být alespoň 10°.

### Manipulace

Pro bezpečné vyzvednutí pásu krytiny přes okapovou hranu, se doporučuje podložit jej při manipulaci pomocí dvou latí a posouvat ho po nich dále na střechu.

### Stříhání

Při zpracování se používají speciální nástroje (elektrické nebo manuální nůžky). Je přísně zakázáno řezat střešní krytiny úhlovou bruskou.

### Čištění hran

Hrany se po ustřížení očistí měkkým kartáčem.

### Opravná barva

Používá se k opravě škrábanců a poškození na menších plochách. Nepoužívejte ji na větších plochách, neboť by mohly vzniknout barevné rozdíly.