
BELPROFILE
EEN DAK VOOR MEERDERE GENERATIES

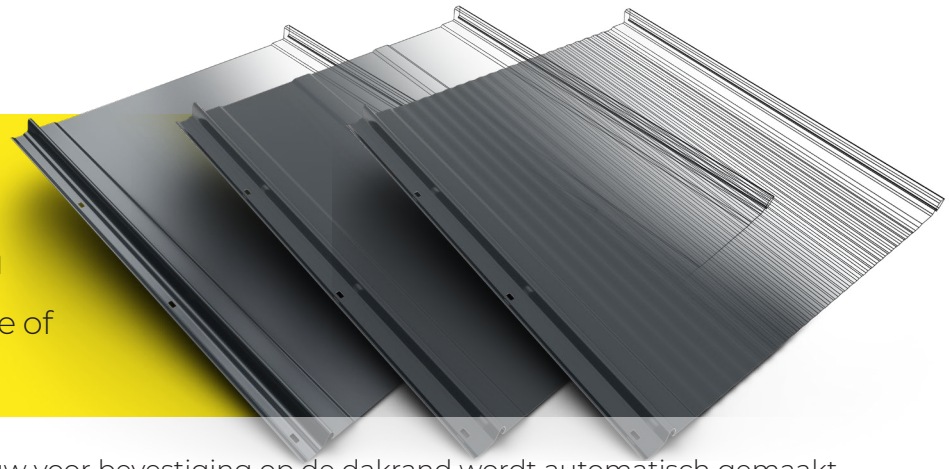


Residentieel —————— Klik Metalen Plaat


BELPROFILE Klik Vlak, Strips, Golven


Biedt volledige vrijheid in architectonisch ontwerp, zowel in klassieke of moderne stijl, voor residentiële en speciaal gebouwde gebouwen.


- Oplossing geschikt voor de meeste soorten daken.
- Kan ook worden gebruikt voor gevelbekleding.
- Licht in gewicht en duurzaam.
- Vliegtuigprofiel.
- De vouw voor bevestiging op de dakrand wordt automatisch gemaakt (minder werk voor de installateur, met een uniform uiterlijk).
- Het is gemonteerd op een geventileerde structuur, vergelijkbaar met een metalen dakpanplaat.

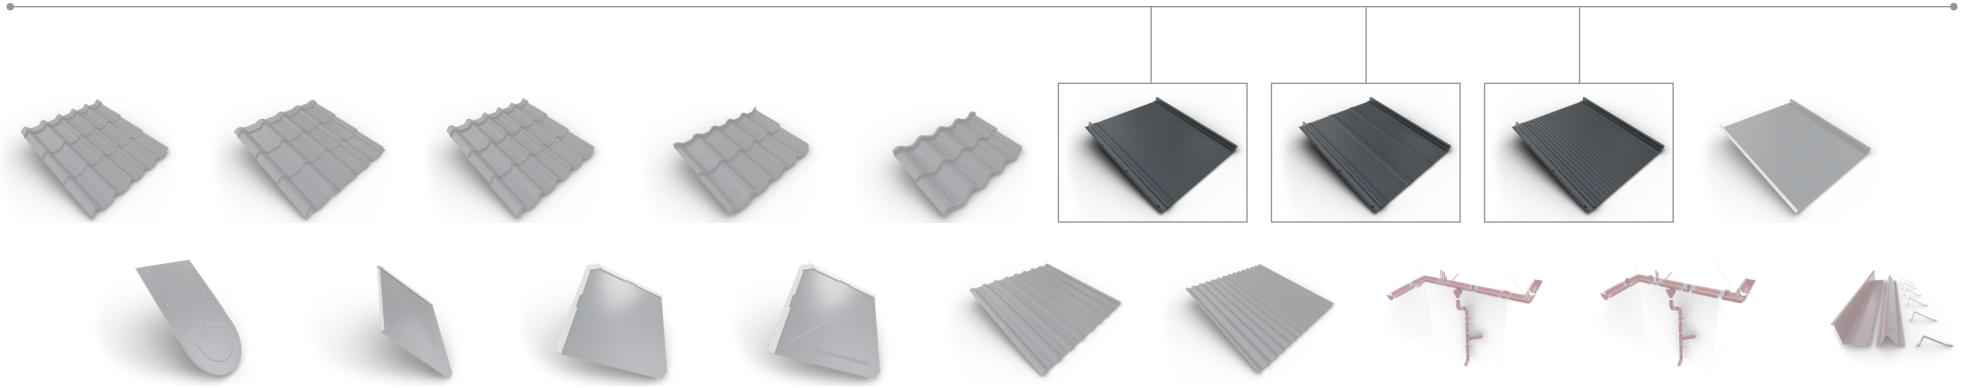


A-A Sectie

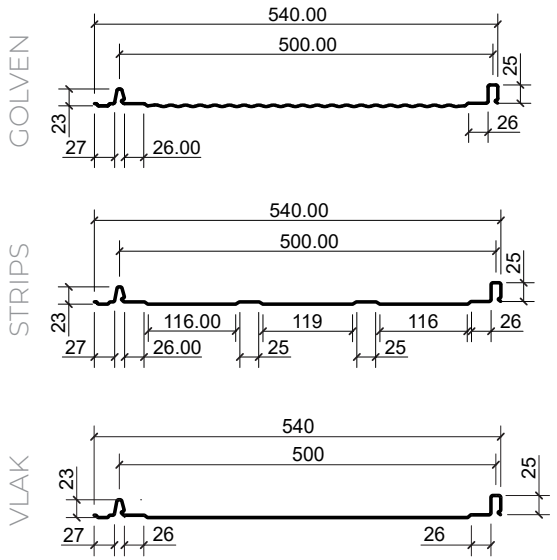

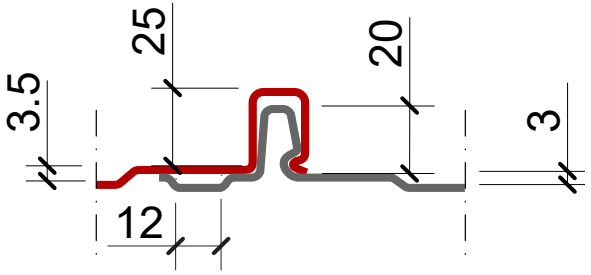

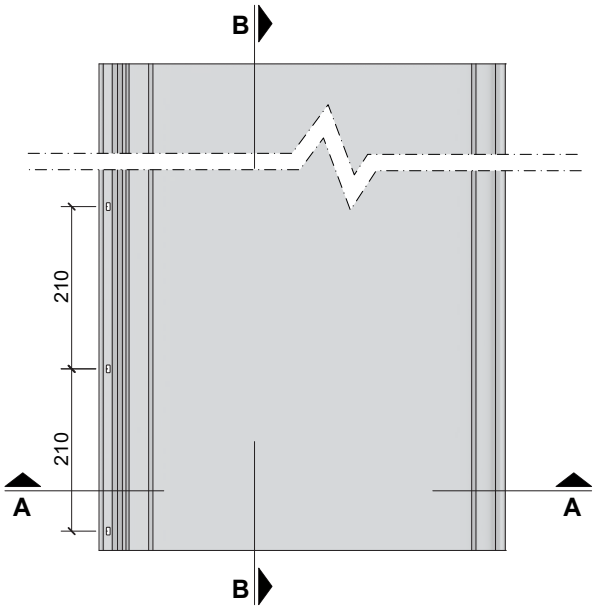

Overzicht

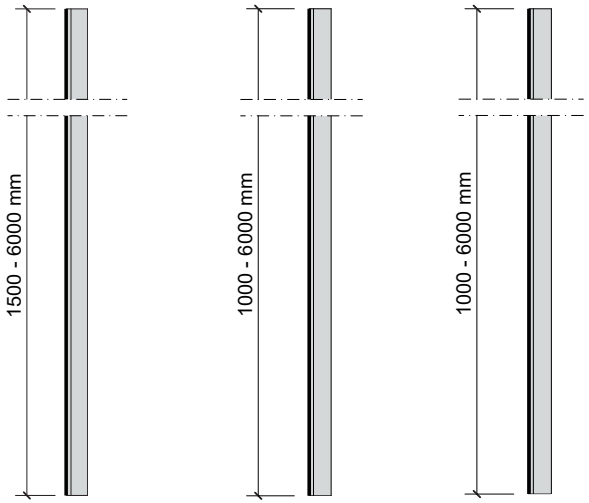

B-B Sectie


Totale breedte
540 mm

Nuttige Breedte
500 mm

Profiel diepte
25 mm

Overlapping
250 - 300 mm


Minimale hellingshoek
12°

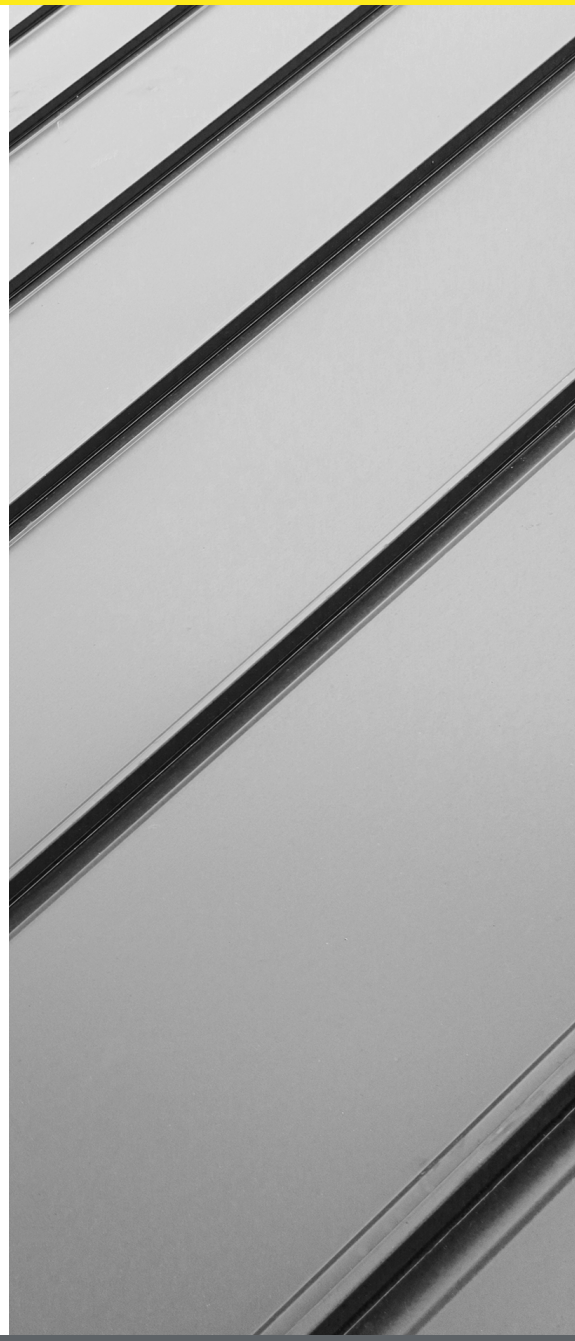


Voorgelakt thermisch verzinkt staal — Dikte **0,50 mm**


afwerking	garantie	levensduur	gewicht	Zink beschermingslaag	Lak beschermingslaag
PrinTech	**30 jaar**	**100 jaar**	**4 kg/m²**	**275 g/m²**	**HDP 30 + (7 ↔ 10) µm**

Het meest efficiënte systeem voor het lakken van plaatwerkproducten, het wordt toegepast in 10 lagen en biedt de langste levensduur.


Spanish ANDALUSIA


Spanish GRANADA



STONE GRAY



METAL GRAY


BigStone	**30 jaar**	**100 jaar**	**4 kg/m²**	**275 g/m²**	**40 + (7 ↔ 10) µm**

Speciale verf aangebracht in 7 lagen, elk met een rol bij het beschermen van de plaat in de loop van de tijd, heeft de textuur van zandkiezels die superieure hardheid en weerstand geeft, zorgt voor meer thermisch comfort tijdens de zomer.


RAL 7024


RAL 8017


RAL 8019


RAL 9005

SandShape	**20 jaar**	**80 jaar**	**4 kg/m²**	**225 g/m²**	**25 + (7 ↔ 10) µm**

Matte polyesterlak die de kleur na verloop van tijd meer stabiliteit geeft.


RAL 7024


RAL 8004



RAL 8017


RAL 8019


RAL 9005

Matt	**20 jaar**	**80 jaar**	**4 kg/m²**	**275 g/m²**	**25 + (7 ↔ 10) µm**

Glanzende polyesterlak, de traditionele versie van bescherming voor metalen producten.


RAL 3009


RAL 7016



RAL 8017


RAL 9005


ACCESSORIES
CLICK METALEN PLAAT


AFWATERPROFIEL  01


KILGOOT  02


RECHTE NOKVORST  03

WINDVEER  04


VLAK HAAK PROFIEL  05


MUUR VERBINDINGSPROFIEL  06


HOOG HAAK PROFIEL  07

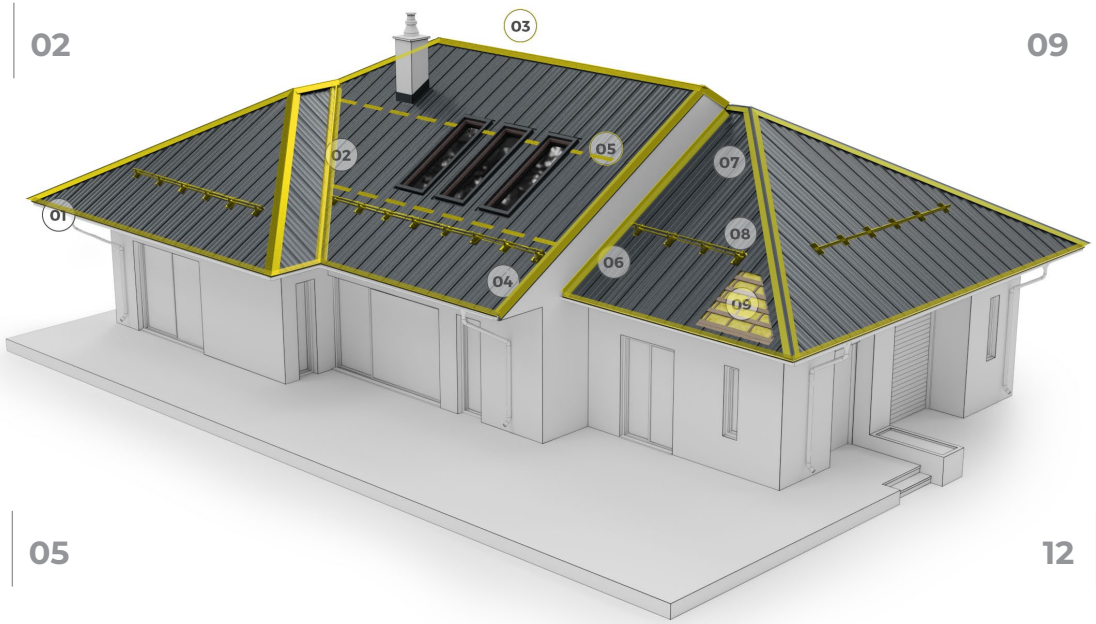

08  SNEEUWHEK

09  ANTI-CONDENSATIE FOLIE

10  LESSENAARS DAK PROFIEL

11  BUTYL AFDICHT TAPE

12  ZELFBORENDE SCHROEF

13  HOUTSCHROEF

14  CORRECTIELAK


CLICK METALEN PLAAT INSTALATIE PRINCIPES


De componenten van het hemelwaterafvoersysteem moeten worden gemonteerd voordat de geprofileerde platen worden bevestigd

01

ONGEVENTILEERD SYSTEEM

In het geval van niet-geventileerde installatie (op folie met scheidingslaag): Installeer het afwaterprofiel op de panlat zodat het profiel de binnenrand van de goot niet overschrijdt. Lijn de secties uit met de dakrand. Bevestig de rand zigzag houtschroeven om de 300 mm. Plaats de anticondensatie folie over het profiel op maximaal 10 mm van de rand.






02

GEVENTILEERD SYSTEEM

In het geval van een geventileerd systeem moet in de eerste fase een afwaterprofiel op de dakrand worden geïnstalleerd en moet daarna het diffusiemembraan worden aangebracht op de buitenste rand van het afwaterprofiel. De verticale lat moet dan worden gemonteerd (ze moeten worden bevestigd met 10 cm lange spijkers op de spanten). De horizontale panlatten worden later (de plankmaat 30x80mm) om de 300 mm gemonteerd.






03

PANEEL MONTAGE

Het begint aan de rechts onder van dakvlak. Het eerste paneel wordt uitgelijnd met de dakrand en de nok.



04

OVERLAPPINGEN IN DE LENGTE

Als de lengte van de helling langer is dan de lengte van de panelen, zijn overlappingen in de lengte vereist. Deze overlappingen zullen niet lineair zijn, maar zorgen voor een verspringing van minstens 500 mm tussen de aangrenzende panelen.



05

KILGOOT

Wordt bevestigd met klemmen, boren is verboden. Het wordt gemonteerd op de kruising van twee dakhellingen.







06

WINDVEER

De windveer wordt gemonteerd met behulp van een houten zijbescherming die 25 mm boven het niveau van de horizontale steunen uitsteekt. De bevestiging gebeurt met behulp van zelfborende schroeven 4,8x35 mm.





07

RECHTE NOKVORST


Voor de montage wordt het hoge haakprofiel gebruikt, dat aan beide zijden op 50 mm van de nokas is gemonteerd. De nokvorst wordt over het hoge haakprofiel gemonteerd.






MINIMALE SET GEREEDSCHAPPEN DIE NODIG ZIJN VOOR DE MONTAGE


WATERPAS




DUIMSTOK




TIMMERMANSPOTLOOD




ACCU SCHROEVENDRAAIER




PLAATWERK PROFIELTANG




DECOUPEERZAAG




IJZERZAAG



PLAATWERKSCHAAR



VEILIGHEIDSHAMER MET ZACHTE KOP



HAAKSE SLIJPER



ZEER BELANGRIJK!

BELPROFILE producten (metalen dakpannen, golfplaten, drainagesystemen en accessoires) worden verzonden op houten pallets om te voorkomen dat de producten buigen of beschadigen. Bewaren in droge en geventileerde ruimtes, beschermd tegen zon, vocht en agressieve stoffen (bijv. zuren, zout, nat beton). De dakpannen worden op houten pallets geplaatst en een meter uit elkaar. Het wordt niet aanbevolen om meer dan 3 pallets van 150 dakpanplaten te stapelen. Pallets moeten worden afgedekt, maar er zal een goede ventilatie moeten worden geboden om condensatie te voorkomen. De opslag van de dakpannen buiten mag slechts tijdelijk zijn, niet langer dan 72 uur en in een hellend vlak van minstens 10°.

Behandeling metalen plaat

Om de dakpanplaat makkelijk te tillen en zonder het dak te beschadigen, wordt het gebruik van twee steunlatten tot op de grond aanbevolen zodat de dakplaat bij het tillen ondersteund wordt.

Snijden

Speciaal gereedschap (elektrische of handschaar) moet worden gebruikt om de dakplaten te knippen. Een haakse slijper is hiervoor niet toegestaan.

Reinigen

De bij het snijden en schroeven ontstane metaalsplinters moeten met een zachte borstel worden verwijderd.

Correctielak

Wordt gebruikt voor het herstellen van kleine beschadigingen en krassen. Kan niet worden toegepast op grote vlakken omdat er dan kleurverschil kan ontstaan.