
BELPROFILE

EEN DAK VOOR MEERDERE GENERATIES

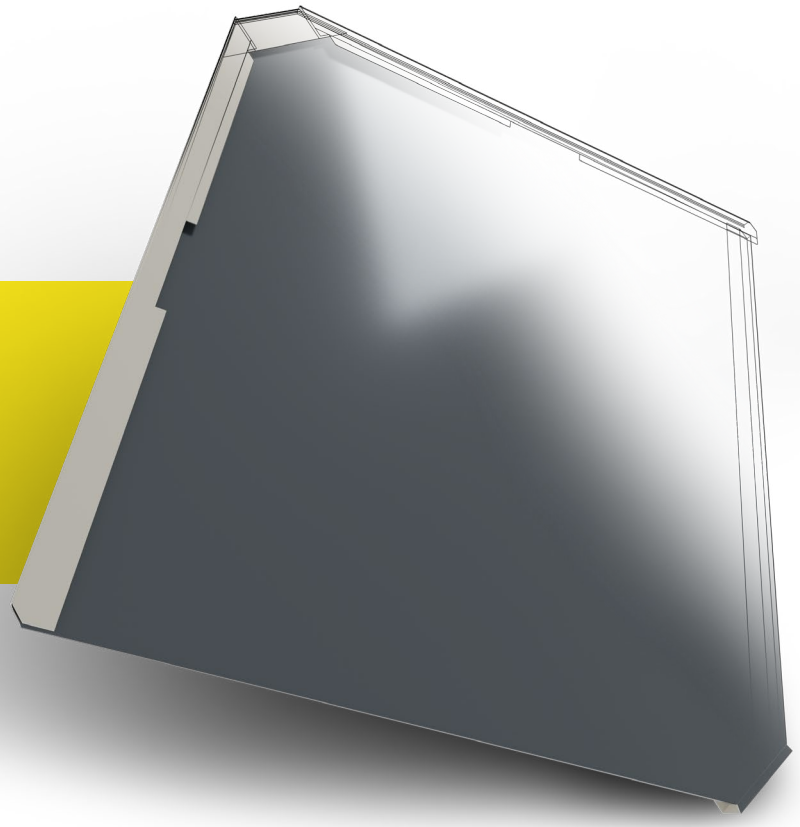



Professioneel —— Metalen dakpannen

BELPROFILE Quadra


Ruitvormige pannen zorgt voor dynamiek en geeft eenvoudige daken uniform volume.

- Uitlichten van architectonische details.
- Maken het mogelijk om aan esthetische eisen te voldoen.
- Geschikt voor het bekleden van grote oppervlakten.
- De ideale oplossing voor de restauratie van historische gebouwen.
- Groot assortiment aan materialen, kleuren en afwerkingen.

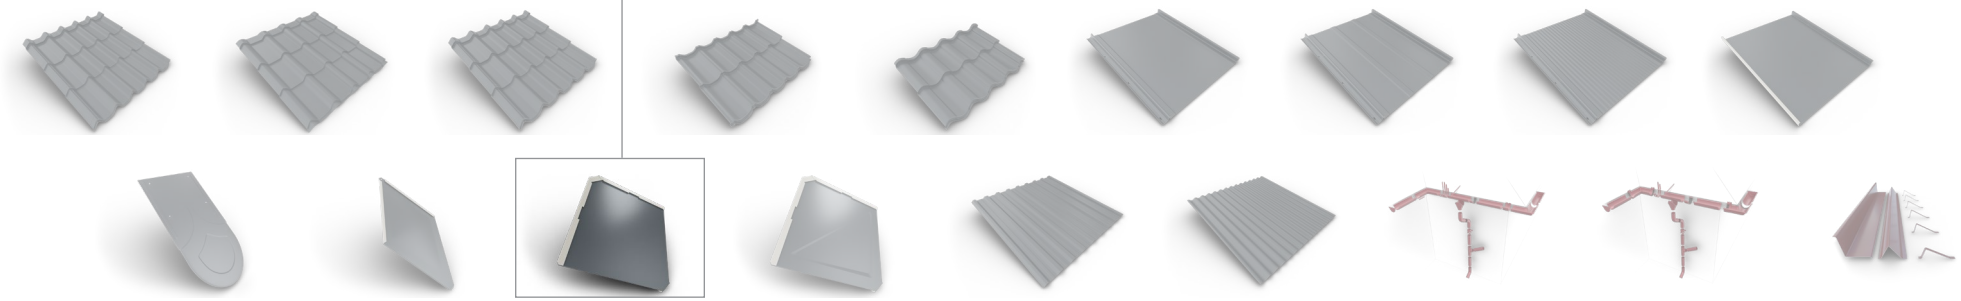





A-A Sectie

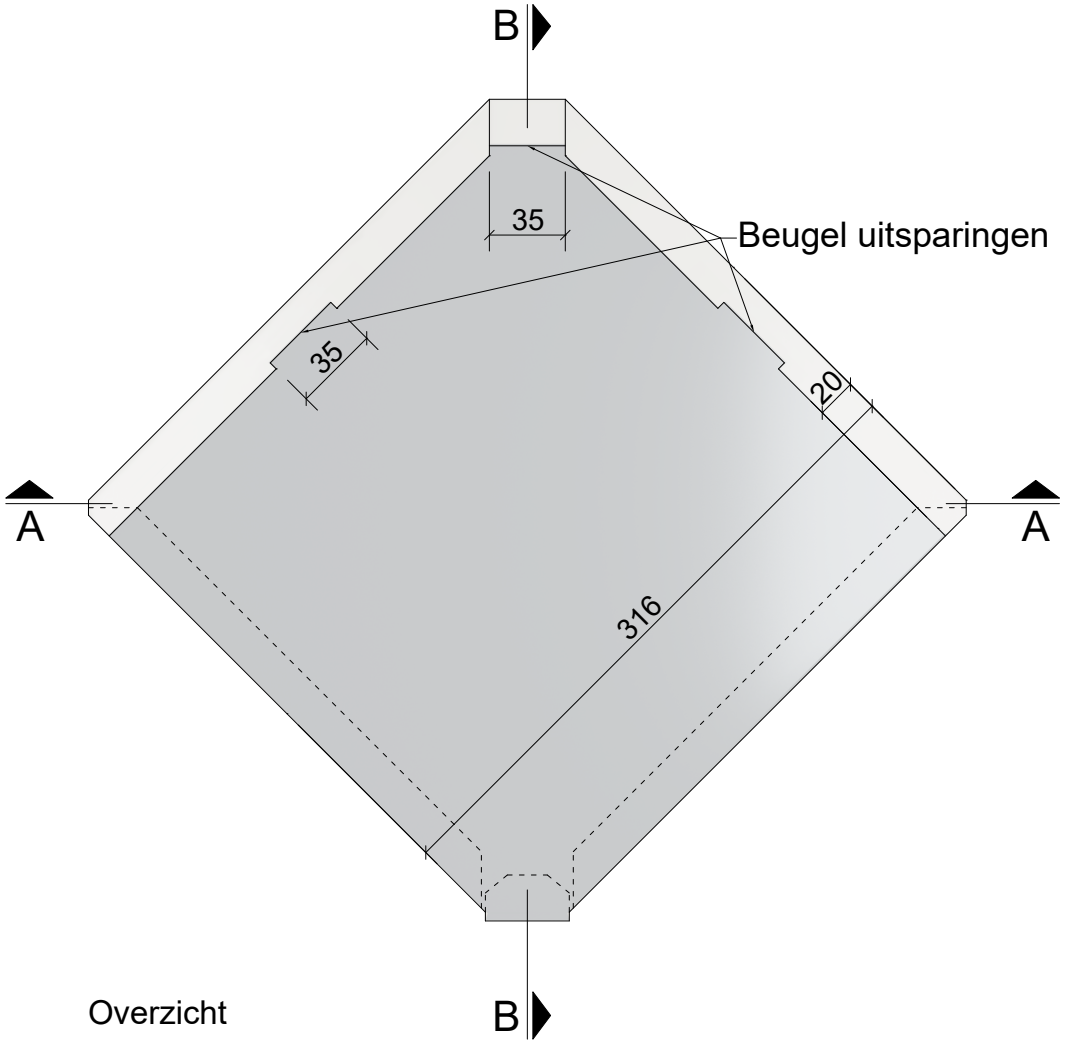

Overzicht

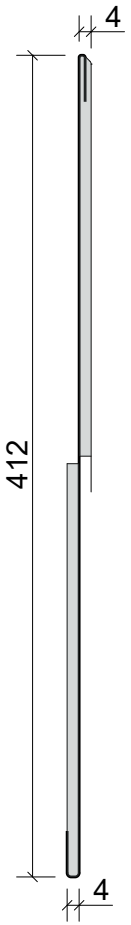

B-B Sectie

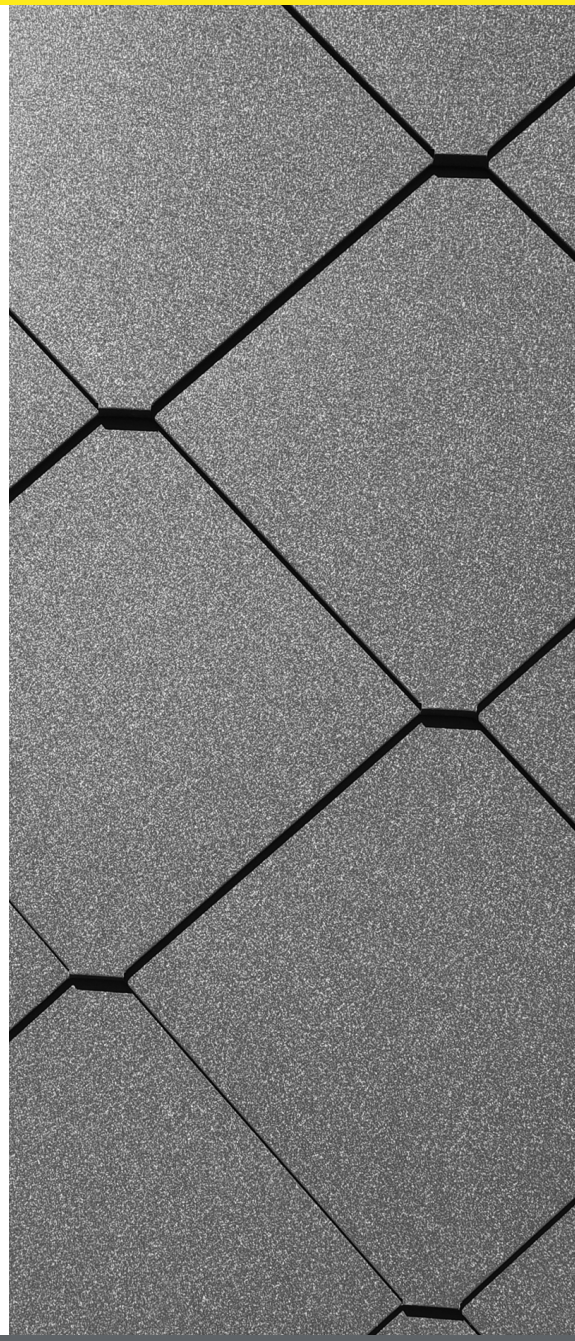


Thermisch verzinkt gegalvaniseerd staal


Dikte **0,50 mm**


afwerking	garantie	levensduur	gewicht	Zink beschermingslaag	Lak beschermingslaag
PrinTech	**30 jaar**	**100 jaar**	**4 kg/m²**	**275 g/m²**	**HDP 30 + (7 ↔ 10) µm**

Het meest efficiënte systeem voor het lakken van plaatwerkproducten, het wordt toegepast in 10 lagen en biedt de langste levensduur.


Spanish **ANDALUSIA**



Spanish **GRANADA**



STONE GRAY



METAL GRAY


BigStone	**30 jaar**	**100 jaar**	**4 kg/m²**	**275 g/m²**	**40 + (7 ↔ 10) µm**

Speciale verf aangebracht in 7 lagen, elk met een rol bij het beschermen van de plaat in de loop van de tijd, heeft de textuur van zandkiezels die superieure hardheid en weerstand geeft, zorgt voor meer thermisch comfort tijdens de zomer.


RAL 7024


RAL 8017


RAL 8019


RAL 9005

Matt	**20 jaar**	**80 jaar**	**4 kg/m²**	**225 g/m²**	**25 + (7 ↔ 10) µm**

Matte polyesterlak die de kleur na verloop van tijd meer stabiliteit geeft.


RAL 7024


RAL 8004


RAL 8017



RAL 8019


RAL 9005

Dikte **0,55 mm**

MagneZinc	**30 jaar**	**100 jaar**	**4,3 kg/m²**	**120 g/m²**	**-**


Levert een 3 maal zoveel extra bescherming in vergelijk tot zink gecoat staal.



Natur

Thermisch verzinkt gegalvaniseerd staal — Dikte **0,60 mm**

afwerking	garantie	levensduur	gewicht	Zink beschermingslaag	Lak beschermingslaag
PrinTech	**30 jaar**	**100 jaar**	**4,4 kg/m²**	**275 g/m²**	**HDP 35 + 15 µm**

De best presterende coating voor metalen producten. Wordt in 10 lagen aangebracht en biedt de langste levensduur.



Weathered


Korten



HairLine Copper

RainDrop	30 jaar	100 jaar	4,4 kg/m²	275 g/m²	HBPE 35 + 35 µm


Super polyester coating met een grotere kleurstabiliteit in tijd en een verhoogde krasweerstand.



RAL 3005



RAL 3009


RAL 3011



RAL 7016


RAL 7024


RAL 8004


RAL 8017


RAL 8019


RAL 9005


RAL 9010


aluminium

Dikte **0,70 mm**

afwerking	garantie	levensduur	gewicht	Zink beschermingslaag	Lak beschermingslaag
Embossed	**40 jaar**	**100 jaar**	**1,9 kg/m²**	**-**	**25 µm**

Matte polyester structuurlak, direct aangebracht op de aluminium pan, die de kleur na verloop van tijd meer stabiliteit geeft.



RAL 7016


RAL 8019

SunClear	**40 jaar**	**100 jaar**	**1,9 kg/m²**	**-**	**25 µm**

Glanzende polyesterlak, de traditionele versie van bescherming voor metalen producten.


RAL 7016


RAL 8019

RAL 9010

ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN
METALEN DAKPANNEN

AFWATERPROFIEL 01

KILGOOT 02

RECHTE NOKVORST 03


SNEEUW PROTECTIE 04

HOOG HAAK PROFIEL 05

VLAK HAAK PROFIEL 06

"C" PROFIEL 07

"Z" PROFIEL 08

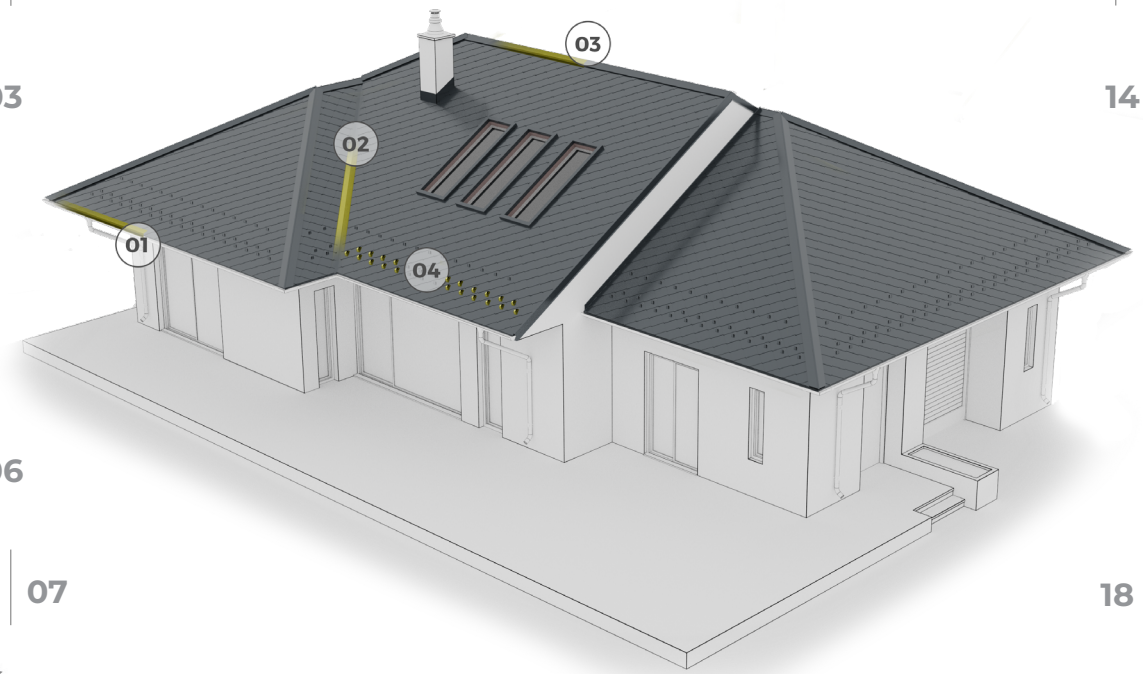

09 QUADRA EINDPAN

10 QUADRA STARTPAN

11 QUADRA VENTILATIE PAN

12 QUADRA DOORVOERELEMENT

13 LESSENAARSDAK AFDEKPROFIEL

14 RANDHOEK PROFIEL

15 UNIVERSELE BEVESTIGINGS BEUGEL

16 AFDICHT TAPE

17 CORRECTIELAK

18 ZELFBORENDE SCHROEF


19 SCHEIDINGS-MEMBRAAM MET ANTI-CONDENS FUNCTIE

METALEN DAKPANNEN INSTALATIE PRICIPES

Metalen hemelwaterafvoer componenten moeten eerst worden geïnstalleerd


01 DAKCONSRUCTIE

De metalen dakpannen hebben het voordeel dat deze gebruikt kunnen worden op hellende daken en verticale daken.

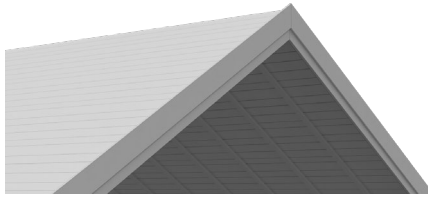


02 HET SCHEIDINGSMEMBRAAM

Wordt gemonteerd op het dak en over de gootafwerking ter voorkoming dat de dakpannen in direct contact komen met het diffusiemembraam en dus niet nat kunnen worden van de condensatie.

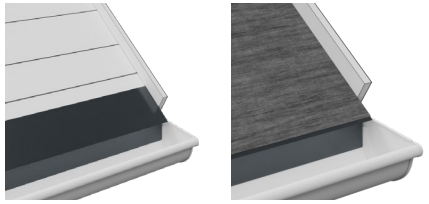


03 KILGOOT

Wordt bevestigd met klemmen, boren is verboden. Het wordt gemonteerd op de kruising van twee dakhellingen.

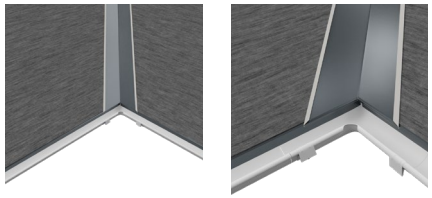

04 UNIVERSELE BEUGELS

De beugels worden gebruikt voor de montage van Quadra/ Quadra Plus pannen en halve pannen zonder deze te doorboren Ze kunnen ook gebruikt worden voor de montage van de kilgoot en andere geprofileerde accessoires.

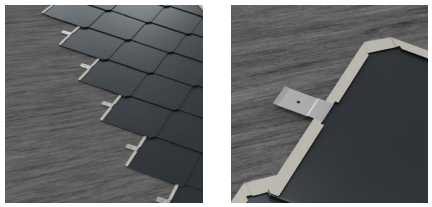


05 MONTAGE VAN METALEN DAKPANNEN

De montage van de metalen dakpannen gebeurt in rijen. Het wordt aanbevolen om het oppervlak uit te tekenen zodat er een loodrechte lijn ontstaat voor de afwatering. De montage gebeurt met 4 mm ruimte tussen de aangrenzende pannen. Ze worden bevestigt met houtschroeven of geribbelde spijkers.



06 WINDVEER

Wordt gebruikt om de zijkant van het dak af te werken.

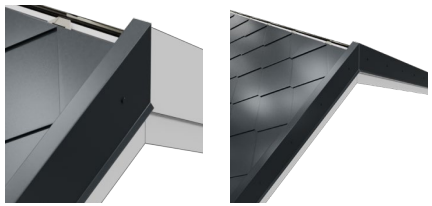

07 NOKVORST ONDERPROFIEL

Wordt gebruikt voor de montage van de nokvorst en aan beide zijde van het dak geplaatst. De montage wordt gedaan met blindklinknagels en dubbelzijdig butyltape , die als afdichting dient. De nokvorst kan nu bevestigt worden zonder de onderliggende pannen te doorboren.



08 RECHTE NOKVORST

Wordt gebruikt om de bovenzijde van het dak af te sluiten en wordt geplaatst over het onderprofiel.




09 SNEEUWPROTECTIE

Wordt gemonteerd op de pan en wordt afgedekt door de bovenliggende pan.




MINIMALE SET GEREEDSCHAPPEN DIE NODIG ZIJN VOOR DE MONTAGE


WATERPAS




DUIMSTOK




TIMMERMANSPOTLOOD




ACCU SCHROEVENDRAAIER




PLAATWERK PROFIELTANG




DECOUPEERZAAG




IJZERZAAG



PLAATWERKSCHAAR



VEILIGHEIDSHAMER MET ZACHTE KOP



HAAKSE SLIJPER



ZEER BELANGRIJK!

BELPROFILE producten (metalen dakpannen, golfplaten, drainagesystemen en accessoires) worden verzonden op houten pallets om te voorkomen dat de producten buigen of beschadigen. Bewaren in droge en geventileerde ruimtes, beschermd tegen zon, vocht en agressieve stoffen (bijv. zuren, zout, nat beton). De dakpannen worden op houten pallets geplaatst en een meter uit elkaar. Het wordt niet aanbevolen om meer dan 3 pallets van 150 dakpanplaten te stapelen. Pallets moeten worden afgedekt, maar er zal een goede ventilatie moeten worden geboden om condensatie te voorkomen. De opslag van de dakpannen buiten mag slechts tijdelijk zijn, niet langer dan 72 uur en in een hellend vlak van minstens 10°.

Behandeling Metalen dakpan

De metalen dakpannen Quadra en Quadra plus zijn per 42 stuks verpakt. Houdt u rekening met uw persoonlijke veiligheid en niet meer dan 25 kg per keer vervoert.

Snijden

Speciaal gereedschap (elektrische of handschaar) moet worden gebruikt om de dakplaten te knippen. Een haakse slijper is hiervoor niet toegestaan.

Reinigen

De bij het snijden en schroeven ontstane metaalsplinters moeten met een zachte borstel worden verwijderd.

Correctielak

Wordt gebruikt voor het herstellen van kleine beschadigingen en krassen. Kan niet worden toegepast op grote vlakken omdat er dan kleurverschil kan ontstaan.