
BELPROFILE

EEN DAK VOOR MEERDERE GENERATIES

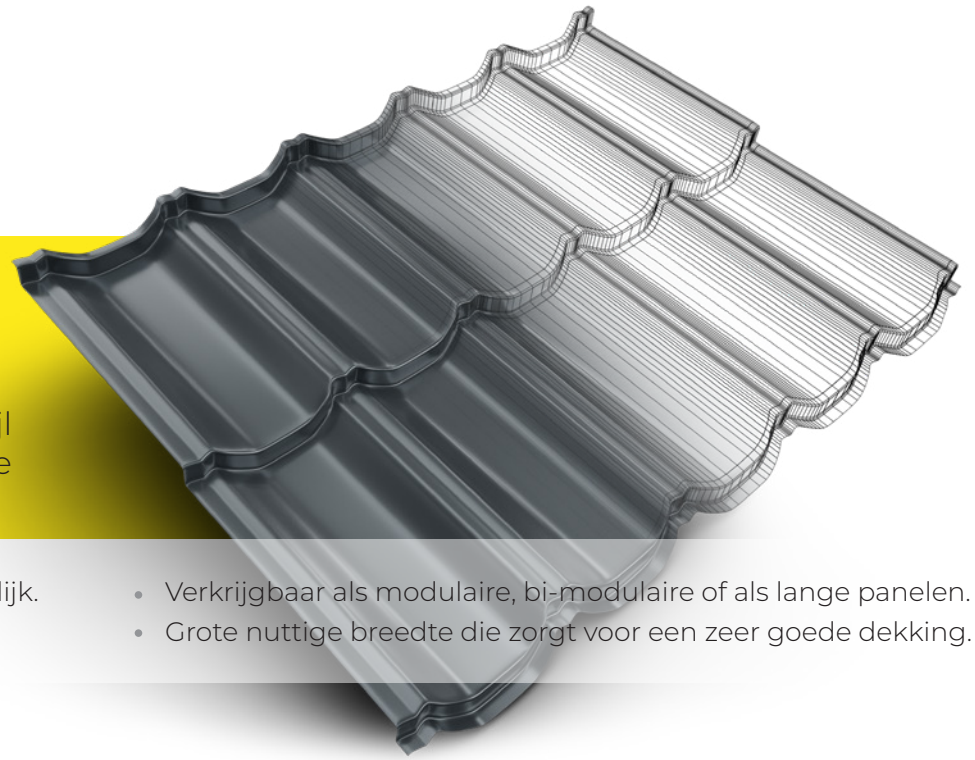


Residentieel ——— Metalen Dakpanplaat


BELPROFILE Sierra

Sierra is geïnspireerd op gotische architectuur, een stijl die hoogte waardeert en een gecompliceerde en delicate esthetiek heeft.


- Symmetrisch profiel, maakt de montage in beide richtingen mogelijk.
- Biedt flexibiliteit afhankelijk van de dak configuratie.
- Bijzonder aspect, volgens elk project dat opvalt.
- Verkrijgbaar als modulaire, bi-modulaire of als lange panelen.
- Grote nuttige breedte die zorgt voor een zeer goede dekking.

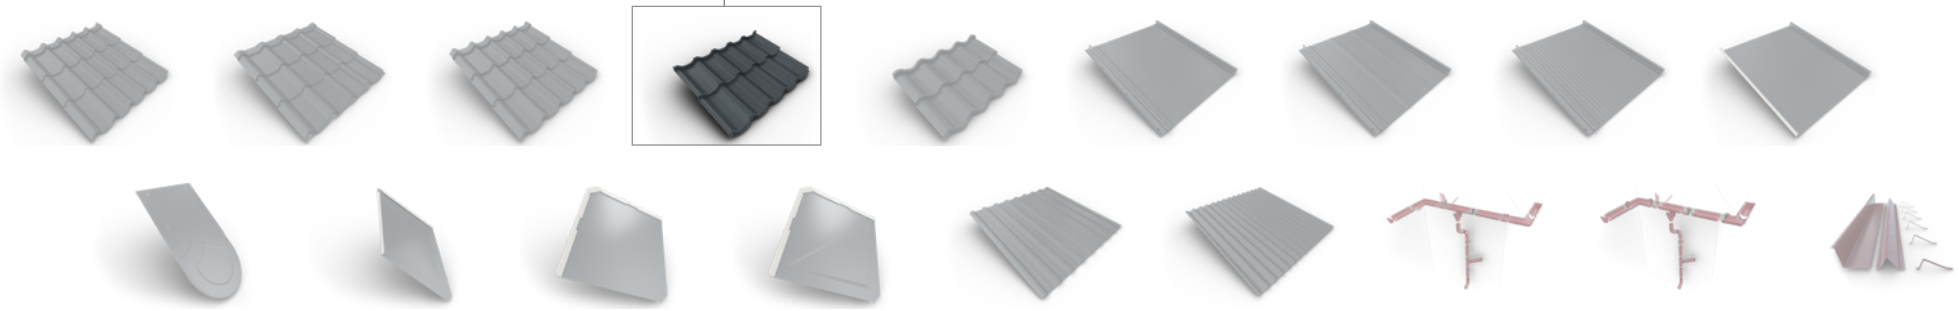


Bi-Modulaire Panelen

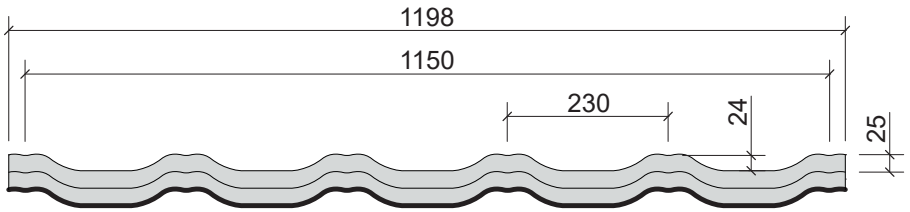

A-A Sectie

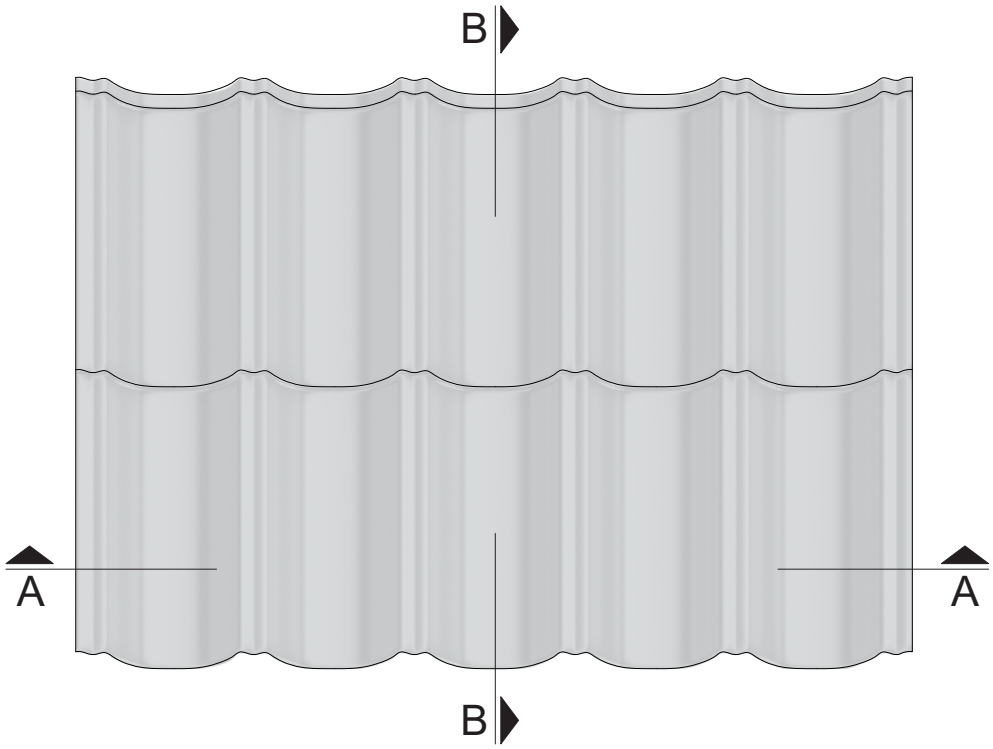

Overzicht

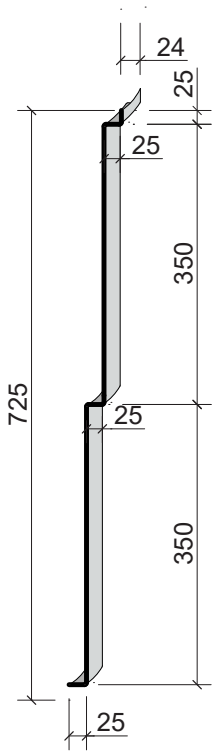

B-B Sectie

Totale breedte
1198 mm

Nuttige breedte
1150 mm


Profiel diepte
24 mm

Pan stap hoogte
25 mm


Totale profiel hoogte
49 mm

Overlapping
350 mm


Minimale hellingshoek
14°

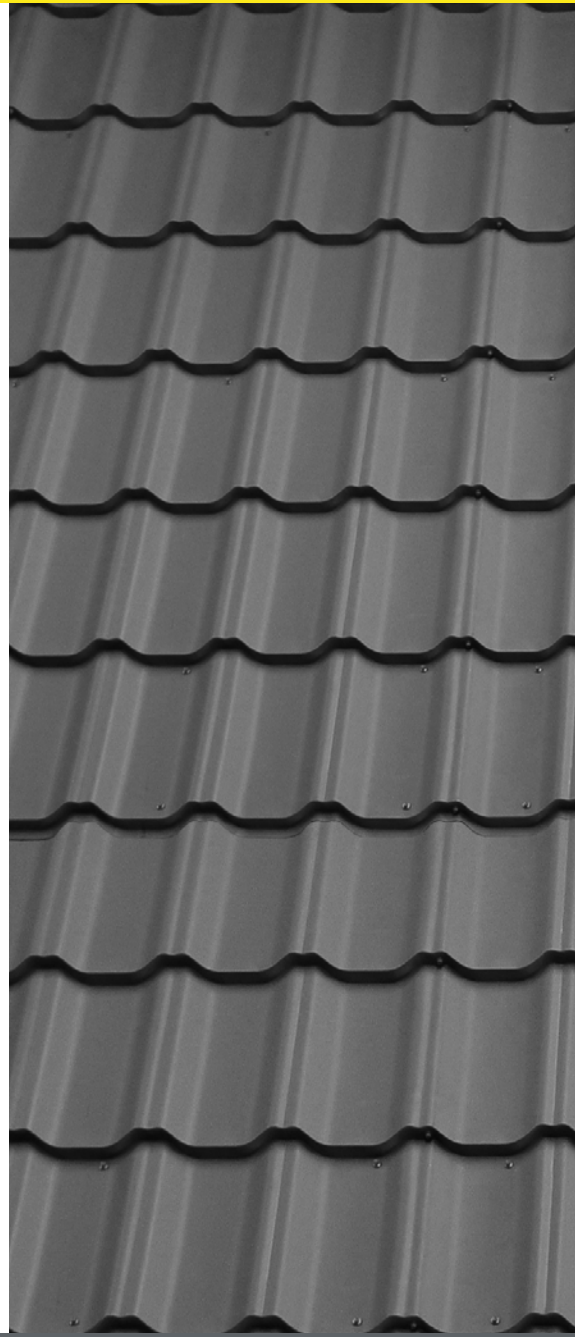


Panelen gesneden op variabele lengtes (770 - 6000 mm)

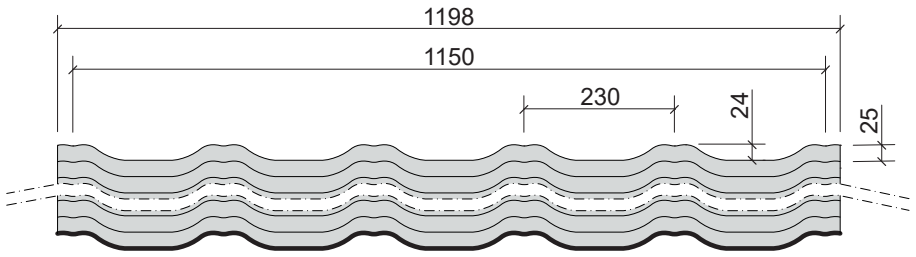

A-A Sectie

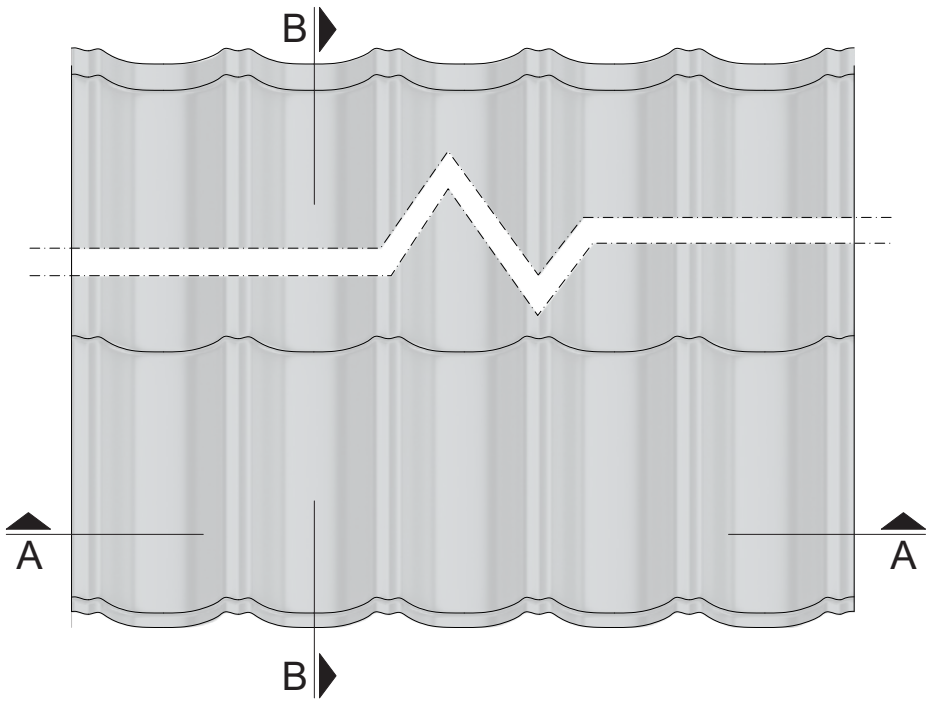

Overzicht

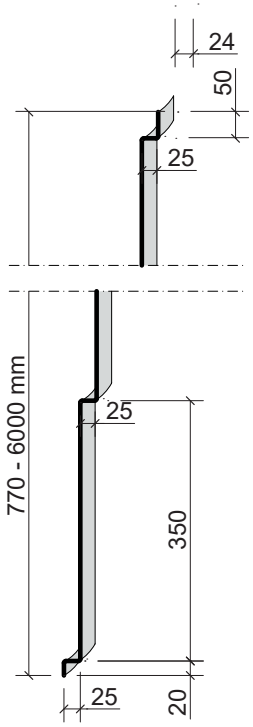

B-B Sectie

Totale breedte
1181 mm

Nuttige breedte
1060 mm


Profiel diepte
24 mm

Pan stap hoogte
25 mm

Totale profiel hoogte
49 mm

Overlapping
350 mm


Minimale hellingshoek
14°

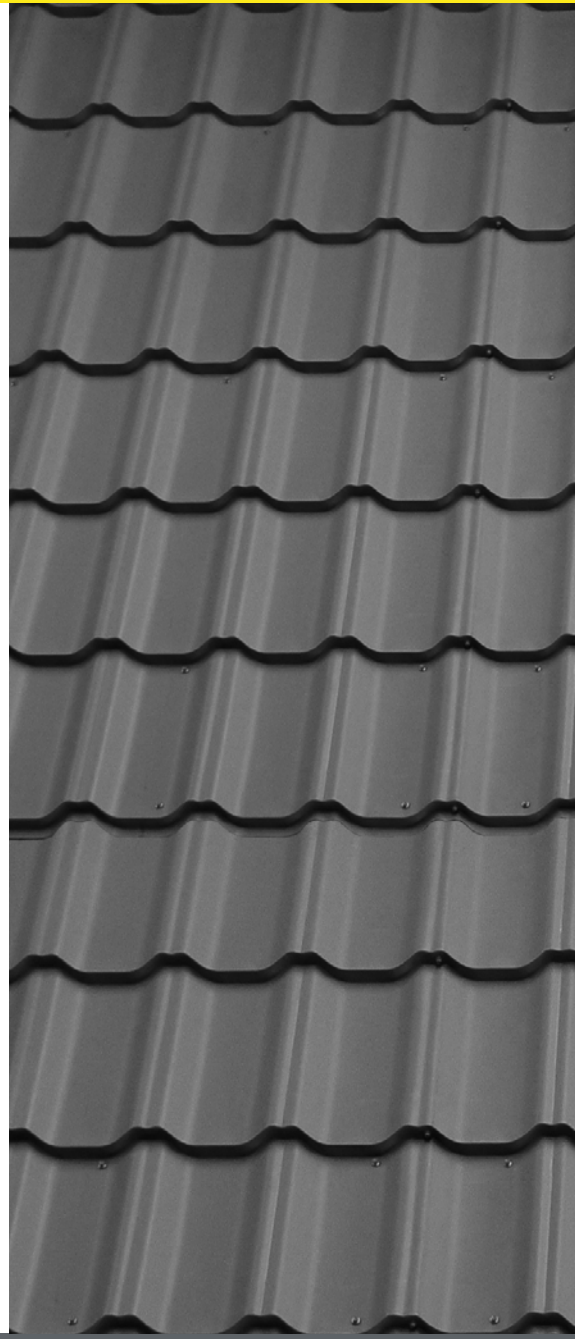



01 — 02 — 03 — 04

VOORDELEN

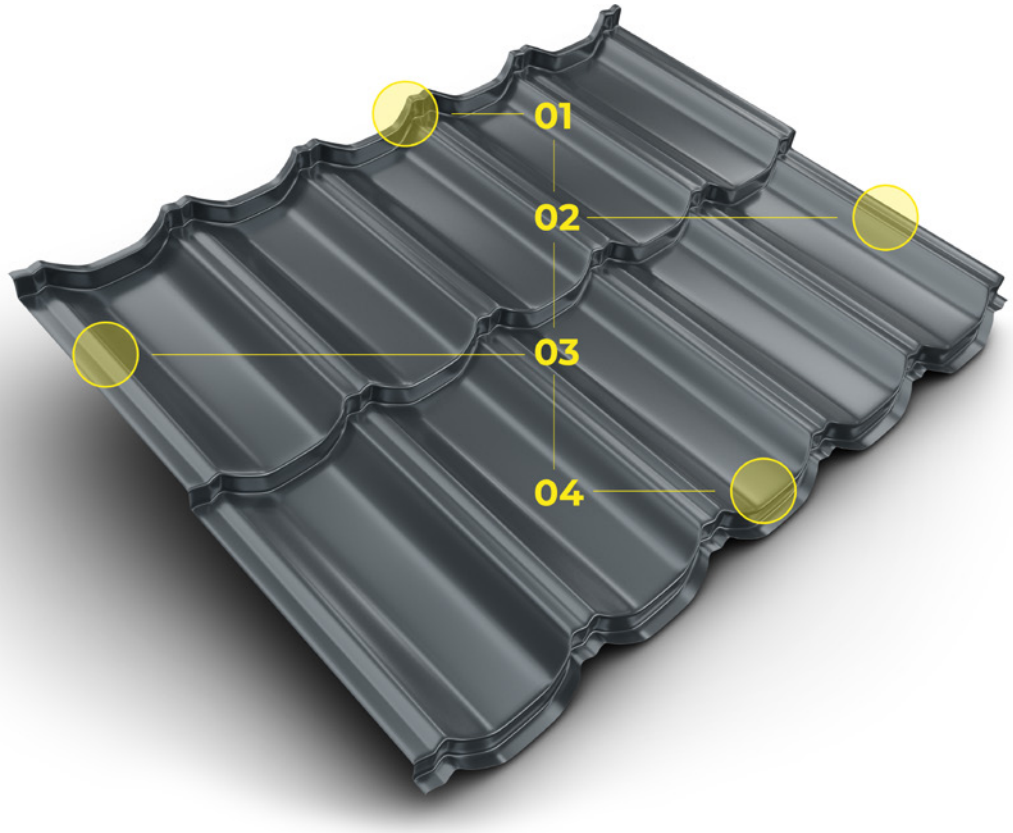

01 | Hoog profiel dat meer stabiliteit en sterkte biedt.

02 | Symmetrisch profiel, maakt de montage in beide richtingen mogelijk.

03 | Drainagekanalen zijn opgenomen in het profiel en vervult zowel een esthetisch als een functionele rol.

04 | 25 mm hoge stap voor extra verstijving en een bijzondere uitstraling.


Voorgelakt thermisch verzinkt staal — Dikte **0,50 mm**

afwerking	garantie	levensduur	gewicht	Zink beschermingslaag	Lak beschermingslaag
PrinTech	**30 jaar**	**100 jaar**	**4 kg/m²**	**275 g/m²**	**HDP 30 + (7 ↔ 10) µm**

Het meest efficiënte systeem voor het lakken van plaatwerkproducten, het wordt toegepast in 10 lagen en biedt de langste levensduur.


Spanish ANDALUSIA


Spanish GRANADA


STONE GRAY



METAL GRAY

BigStone	**30 jaar**	**100 jaar**	**4 kg/m²**	**275 g/m²**	**40 + (7 ↔ 10) µm**

Speciale verf aangebracht in 7 lagen, elk met een rol bij het beschermen van de plaat in de loop van de tijd, heeft de textuur van zandkiezels die superieure hardheid en weerstand geeft, zorgt voor meer thermisch comfort tijdens de zomer.


RAL 7024


RAL 8017


RAL 8019


RAL 9005

Matt	**20 jaar**	**80 jaar**	**4 kg/m²**	**225 g/m²**	**25 + (7 ↔ 10) µm**

Matte polyesterlak die de kleur na verloop van tijd meer stabiliteit geeft.


RAL 7024


RAL 8004


RAL 8017


RAL 8019


RAL 9005

SunClear	**20 jaar**	**80 jaar**	**4 kg/m²**	**275 g/m²**	**25 + (7 ↔ 10) µm**

Glanzende polyesterlak, de traditionele versie van bescherming voor metalen producten.


RAL 3009


RAL 7016


RAL 8017


RAL 9005

ACCESSORIES
METALEN DAKPANPLATEN

AFWATERPROFIEL 01

SNEEUUWSTOPPER 02

KILGOOT 03

RONDE NOKVORST MET PROFIEL 04


NOKVORSTT EINDKAP 05

AFWERKPROFIEL 06

WINDVEER 07

MUURVERBINDING PROFIEL 08

ANTI-CONDENSATIE FOLIE 09

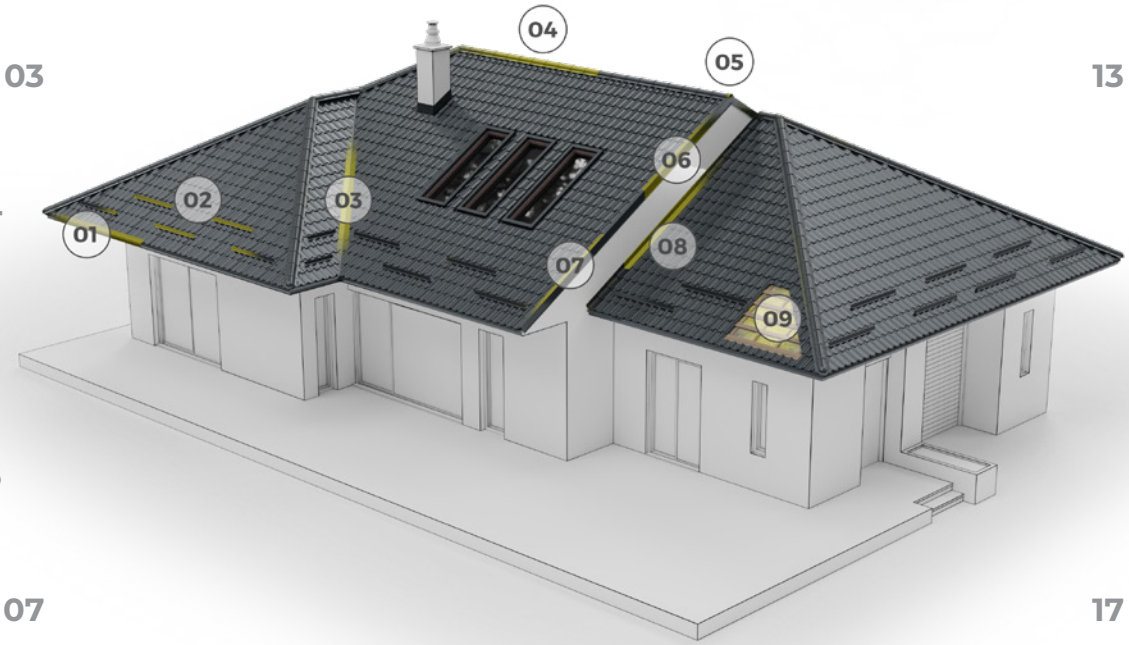

10

LESSENAARSDAK NOKVORST

11 MUURVERBINDINGSPROFIEL MET WATERKERING

12 MANSARDE DAK BINNENHOEKPROFIEL

13 MANSARDE DAK BUITENHOEKPROFIEL

14 SNEEUWKLIEVER

15 AFDICHT TAPES

16 VOGEL AFDICHTING

17 BUTYL AFDICHTINGS TAPE

18 ZELFBORENDE SCHROEF


19 CORRECTIELAK

METALEN DAKPANPLATEN INSTALATIE PRINCIPES

Profielen voor hemelwaterafvoer moeten worden geïnstalleerd voordat de metalen dakpanplaten worden geplaatst


01 DAK AFMETING

De daklengte wordt berekend tussen de dakrandlijn en de noklijn, waarbij de metalen dakpanplaten worden berekend als veelvoud van de lengte van een module (35 of 40 cm).

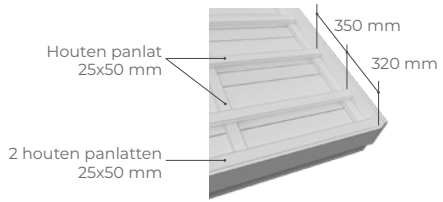


02 AFWATERPROFIEL

Moet op dak worden gemonteerd na de montage van het hemelwaterafvoer systeem, echter voordat de anti-condensatie folie wordt geplaatst. Voor de installatie moet een overlap van 5 cm met de goot worden gebruikt.

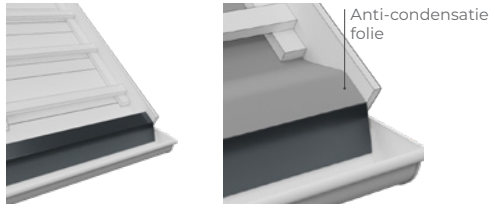


03 KILGOOT

Wordt bevestigd met klemmen, boren is verboden. Het wordt gemonteerd op de kruising van twee dakhellingen.

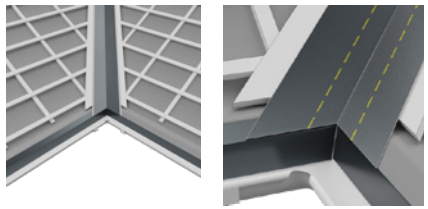


04 WINDVEER AFWATERPROFIEL

Voorkomt dat het regenwater dat zich verzamelt aan de randen van het dak onder de dakpan, op het dakbed, komt.

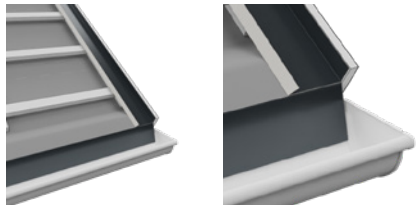


05 METALEN DAKPANPLATEN

De panelen worden van onderaf van rechts naar links geplaatst,. Voordat we met de installatie beginnen, hebben is het noodzakelijk om de hoek tussen de dakrand en de gevel te bepalen. Afhankelijk van het verkregen resultaat worden de panelen gesneden voor loodrechte positionering op de dakrand.



06 WINDVEER

De windveer wordt over de metalen dakpannen en de plank aan de zijkant van het dak) geïnstalleerd en om de 70 tot 70 cm met zelfborende schroeven geplaatst.

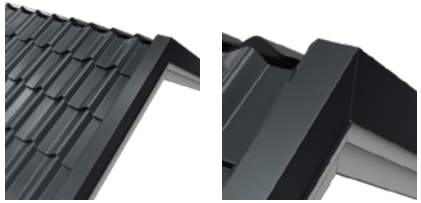

07 RONDE NOKVORST MET PROFIEL


De nokvorsten worden met zelfborende schroeven in de lengterichting van de metalen dakpanplaten geplaatst.



08 NOKVORST EINDKAP


Wordt gebruikt voor het sluiten van de geprofileerde nokvorst.

Het heeft gaten voor een goede ventilatie van de gehele dakbedekking.

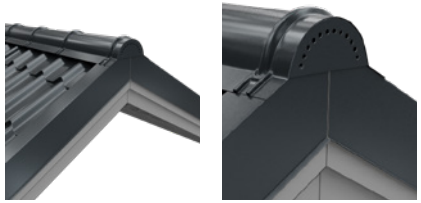


09 SNEEUWSTOPPERS

Moeten worden geïnstalleerd op daken met grote hellingshoek, op 70 cm van de onderrand van het dak.

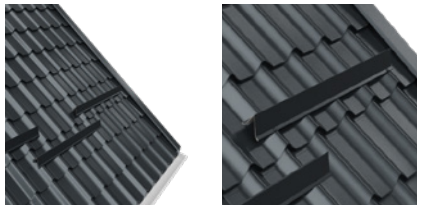


10 SNEEUWKLIEVER

Zij moeten in een driehoekige vorm worden geïnstalleerd om de sneeuwmassa gelijkmatig van het dak te laden glijden.

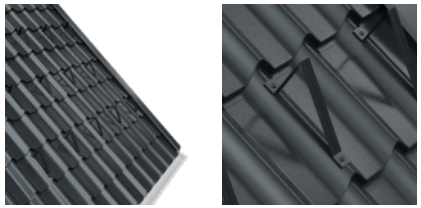


MINIMALE SET GEREEDSCHAPPEN DIE NODIG ZIJN VOOR DE MONTAGE


WATERPAS




DUIMSTOK




TIMMERMANSPOTLOOD




ACCU SCHROEVENDRAAIER




PLAATWERK PROFIELTANG




DECOUPEERZAAG




IJZERZAAG



PLAATWERKSCHAAR



VEILIGHEIDSHAMER MET ZACHTE KOP



HAAKSE SLIJPER



ZEER BELANGRIJK!

BELPROFILE producten (metalen dakpannen, golfplaten, drainagesystemen en accessoires) worden verzonden op houten pallets om te voorkomen dat de producten buigen of beschadigen. Bewaren in droge en geventileerde ruimtes, beschermd tegen zon, vocht en agressieve stoffen (bijv. zuren, zout, nat beton). De dakpannen worden op houten pallets geplaatst en een meter uit elkaar. Het wordt niet aanbevolen om meer dan 3 pallets van 150 dakpanplaten te stapelen. Pallets moeten worden afgedekt, maar er zal een goede ventilatie moeten worden geboden om condensatie te voorkomen. De opslag van de dakpannen buiten mag slechts tijdelijk zijn, niet langer dan 72 uur en in een hellend vlak van minstens 10°.

Behandeling metalen dakpanplaat

Om de dakpanplaat makkelijk te tillen en zonder het dak te beschadigen, wordt het gebruik van twee steunlatten tot op de grond aanbevolen zodat de dakplaat bij het tillen ondersteund wordt.

Snijden

Speciaal gereedschap (elektrische of handschaar) moet worden gebruikt om de dakplaten te knippen. Een haakse slijper is hiervoor niet toegestaan.

Reinigen

De bij het snijden en schroeven ontstane metaalsplinters moeten met een zachte borstel worden verwijderd.

Correctielak

Wordt gebruikt voor het herstellen van kleine beschadigingen en krassen. Kan niet worden toegepast op grote vlakken omdat er dan kleurverschil kan ontstaan.