



Rezidențial ————— Tablă Click


## **BELPROFILE** Click Flat, Stripes, Waves

Oferă deplină libertate în designul architectural, fie în stil clasic sau modern, atât pentru clădiri rezidențiale cât și pentru construcții speciale.


- Soluție potrivită pentru majoritatea tipurilor de acoperiș.
- Poate fi folosită inclusiv pentru placări.
- Ușoară și rezistentă.
- Profil plan.

- Falțul pentru fixarea pe șorțul de streășină este realizat automat (manoperă, respectiv costuri reduse de montaj).
- Se montează pe structură ventilată, similar țiglei metalice.

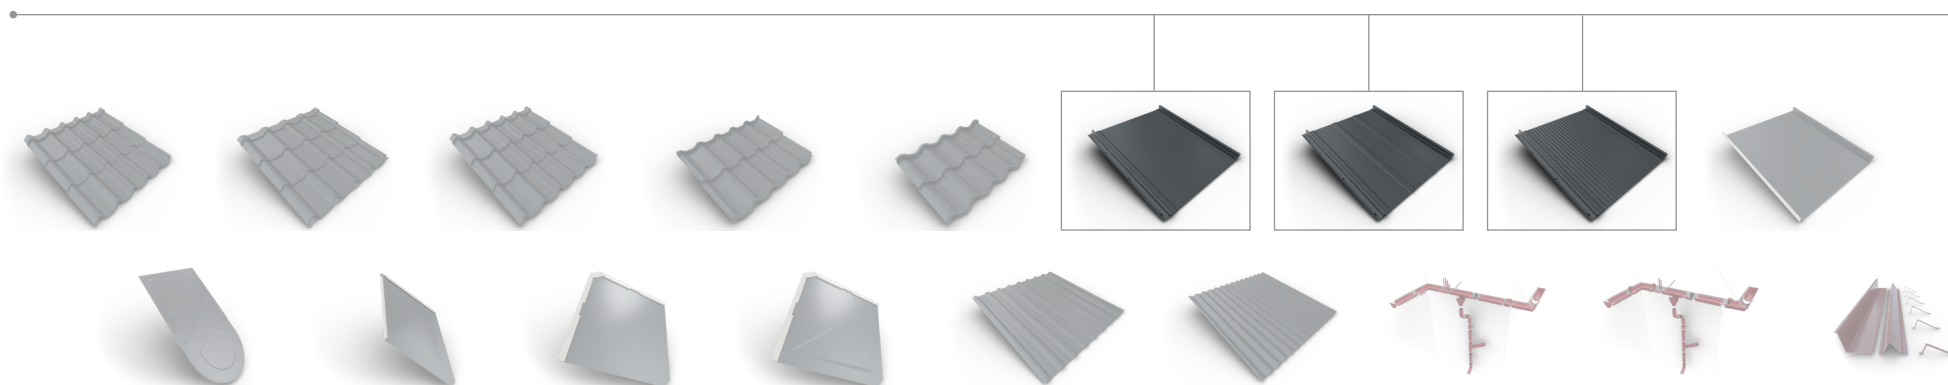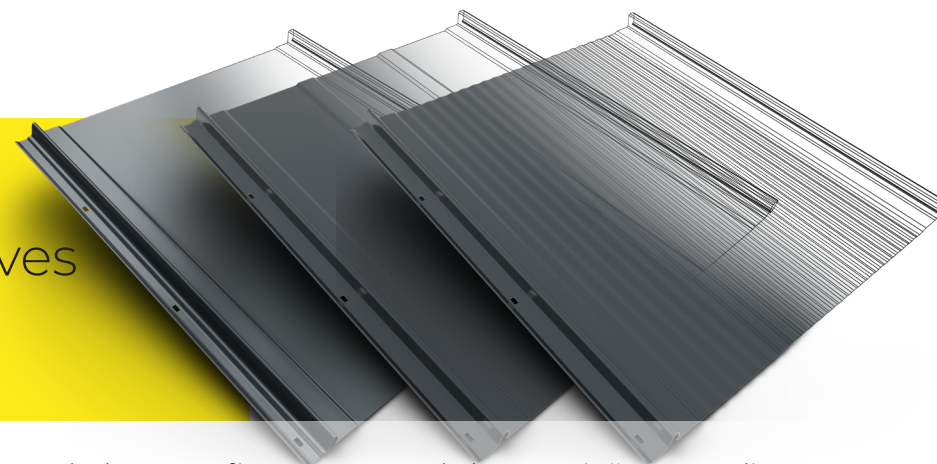

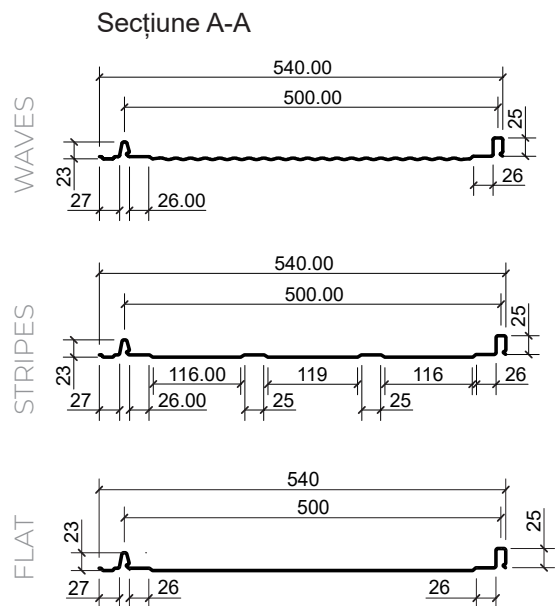

**Detaliu de îmbinare**

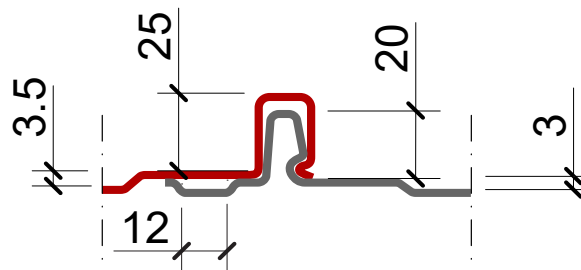



Lățime totală  
**540 mm**

Lățime utilă  
**500 mm**

Adâncime profil  
**25 mm**

Distanța de șipcuire  
**250 - 300 mm**

Panta minimă  
de montaj  
**12°**

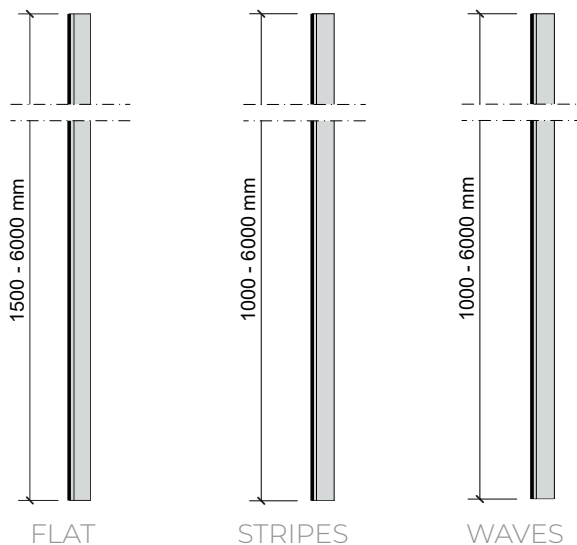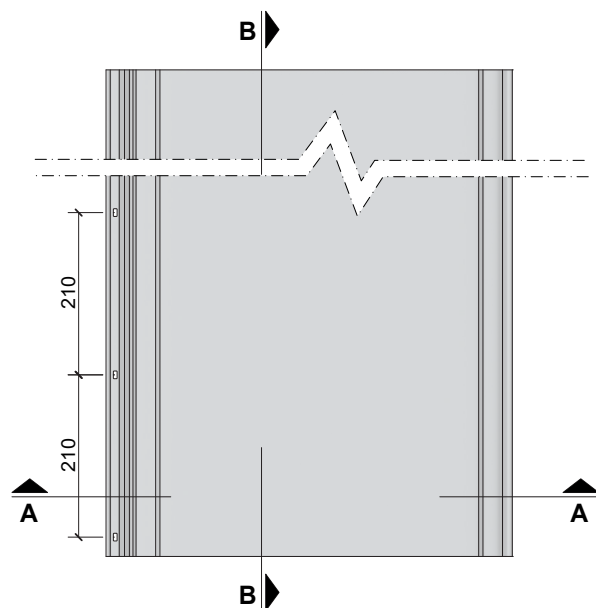


FLAT

STRIPES

WAVES

**Secțiune B-B**

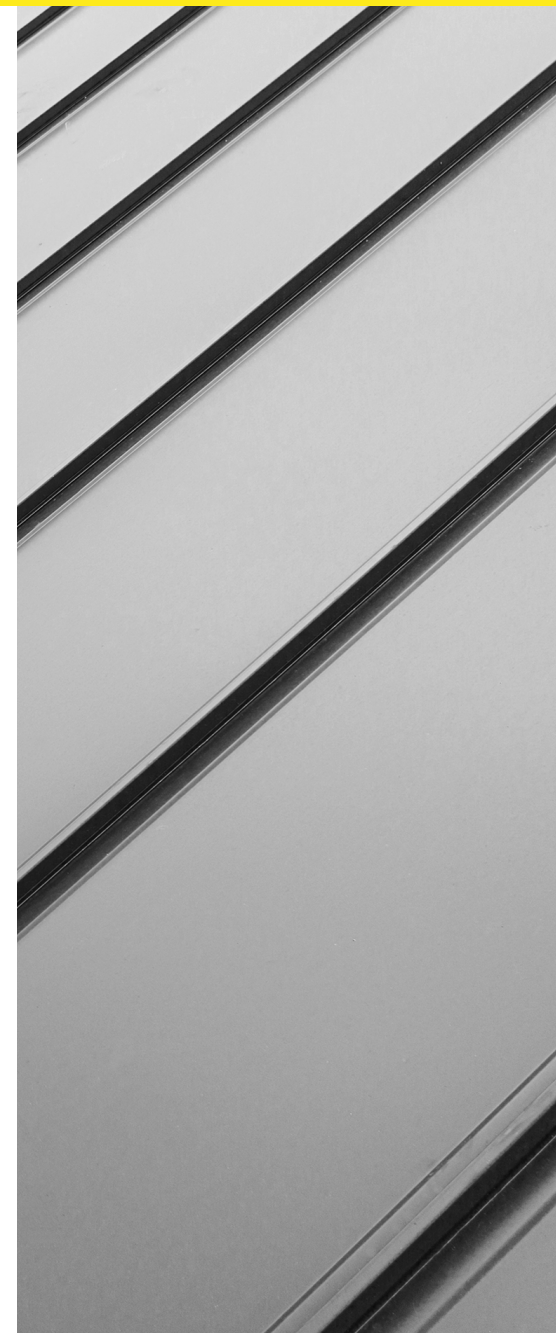



oțel galvanizat la cald prevopsit

grosime **0,50 mm**

| finisaj         | garanție      | greutate                    | strat protecție zinc       | strat protecție vopsea      |
|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>PrinTech</b> | <b>40 ani</b> | <b>4,0 kg/m<sup>2</sup></b> | <b>275 g/m<sup>2</sup></b> | <b>HDP 30 + (7 ↔ 10) μm</b> |


Cel mai performant sistem de vopsire a produselor de tablă, se aplică în 10 straturi și oferă cea mai mare durată de viață.


Spanish  
**ANDALUSIA**

Spanish  
**GRANADA**

**STONE GRAY**

**METAL GRAY**

|                 |               |                             |                            |                         |
|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>BigStone</b> | <b>40 ani</b> | <b>4,0 kg/m<sup>2</sup></b> | <b>275 g/m<sup>2</sup></b> | <b>40 + (7 ↔ 10) μm</b> |
|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|

Vopsea specială aplicată în 7 straturi, fiecare având un rol în protejarea tablei în timp, are textura pietricelelor de nisip care conferă duritate și o rezistență superioară, asigură un confort termic sporit pe timpul verii.


**RAL 7024**

**RAL 8017**

**RAL 8019**

**RAL 9005**

|             |               |                             |                            |                         |
|-------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Matt</b> | <b>30 ani</b> | <b>4,0 kg/m<sup>2</sup></b> | <b>225 g/m<sup>2</sup></b> | <b>25 + (7 ↔ 10) μm</b> |
|-------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|

Vopsea poliester mat care oferă culorii o stabilitate crescută în timp.


**RAL 7024**

**RAL 8004**

**RAL 8017**

**RAL 8019**

**RAL 9005**

|                 |               |                             |                            |                         |
|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>SunClear</b> | <b>20 ani</b> | <b>4,0 kg/m<sup>2</sup></b> | <b>275 g/m<sup>2</sup></b> | <b>25 + (7 ↔ 10) μm</b> |
|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|

Vopsea poliester lucios, varianta tradițională de protecție a produselor metalice.


**RAL 3009**

**RAL 7016**

**RAL 8017**

**RAL 9005**

**BELPROFILE**

GRIJĂ PENTRU VIAȚA CASEI

Rezidențial — Tablă Click — **BELPROFILE** Click Flat, Stripes, Waves

## ACCESORII TABLĂ CLICK

ȘORT STREĂȘINĂ




01


DOLIE



02

COAMĂ  
DREAPTĂ

03


CORNIER  
DE MARGINE

04

PROFIL DE  
AGĂȚARE PLAT


05

DOLIE DE PERETE



06

PROFIL DE AGĂȚARE ÎNALT




07

08




PARAZĂPADĂ


09

FOLIE  
ANTICONDENS

10

FRONTON  
TIP COAMĂ

11

BANDA  
BUTILICĂ  
ADEZIVĂ

12

ȘURUB  
AUTOFORANT


13

HOLTZȘURUB PENTRU  
FIXARE MECANICĂ

14



VOPSEA DE RETUȘ


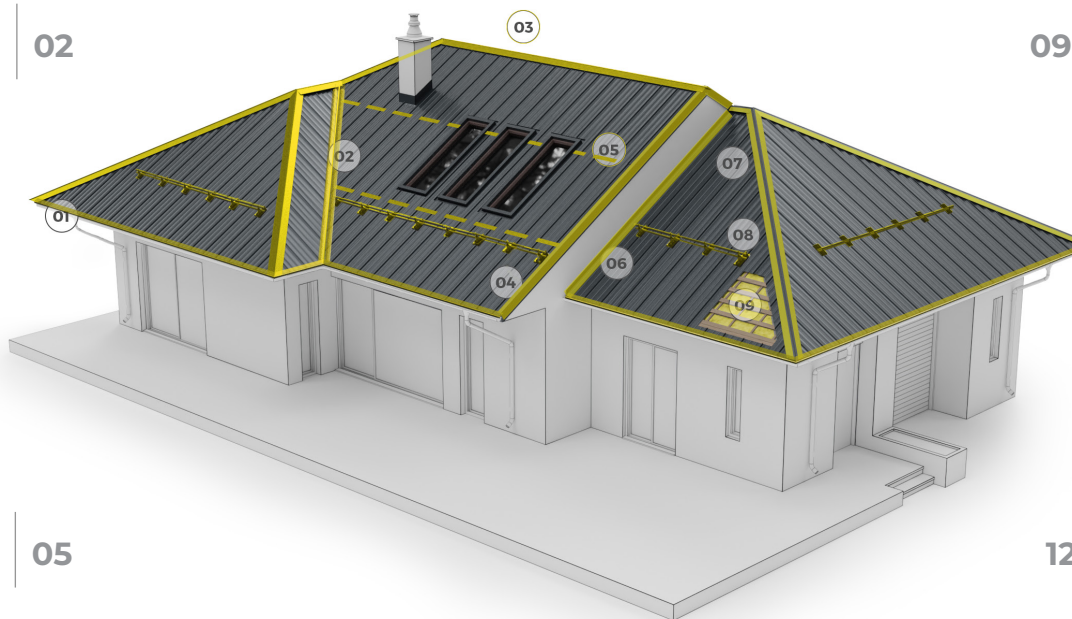


## PRINCIPII MONTAJ TABLĂ CLICK

Elementele de tinichigerie cu rol colector se montează înainte de dispunerea panourilor de tablă click.


### 01 SISTEM NEVENTILAT

Se montează șortul de streășină pe marginea asterelei, astfel încât picurătorul să depășească marginea interioară a jgheabului și se aliniaze tronsoanele pe toată lungimea streșinii. Instalați folia anticondens peste șortul de streășină, la maximum 10 mm de muchia acestuia.




### 02 SISTEM VENTILAT

Inițial se va aplica membrana de difuzie. În pasul următor se va proceda la fixarea șipcilor verticale folosind cuie de 100 de mm, ulterior procedându-se la poziționarea reazemelor orizontale, din 300 în 300 de mm, apoi la montajul șortului de jgheab.




### 03 MONTAJUL PANOURILOR

Se începe din partea dreaptă a versantului. Primul panou se va alinia cu muchia de streășină și cu frontonul de margine.




### 04 SUPRAPUNERILE LONGITUDINALE

În cazul în care lungimea versantului este mai mare decât lungimea panourilor, sunt necesare suprapuneri longitudinale. Aceste suprapuneri nu vor fi liniare ci se va asigura un decalaj de minimum 500 de mm între panourile alăturate.




### 05 DOLIA

Se fixează cu cleme fiind interzisă găurirea. Aceasta se montează la intersecția a doi versanți



### 06 CORNIERUL DE MARGINE

Cornierul de margine se montează folosind o pazie laterală din lemn care să se ridice 25 de mm peste nivelul reazemelor orizontale. Fixarea acestuia se va face folosind șuruburi autoforante de lemn 4,8x35 mm.




### 07 COAMA DREAPTĂ

Pentru montajul acesteia se folosește profilul înalt de îmbinare ce se montează la 50 de mm de axul coamei pe ambele părți. Coama se montează peste profilul înalt de îmbinare.




## SET MINIM DE UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ


BOLOBOC




METRU




CREION DE TÂMLĂRIE




AUTOFILETANTĂ



CLEȘTE DE FALȚ




PENDULAR ELECTRIC




BOMFAIER




FOARFECĂ DE TABLĂ



CIOCAN DE TEFLON



FLEX



### FOARTE IMPORTANT!

Produsele **BELPROFILE** (țiglă metalică, tablă cutată, sistemele de scurgere și accesoriile) se transportă pe paleți din lemn, pentru a se evita îndoirea sau lovirea produselor. Se depozitează în spații uscate și aerisite, protejate de soare și umiditate, ferite de substanțe agresive (de ex. acizi, săruri, beton umed). Țigla se stochează pe paleți de lemn, așezați la un metru distanță. Nu se recomandă suprapunerea a mai mult de 3 paleți a câte 150 de foi de țiglă fiecare. Paleții trebuie acoperiți dar se va asigura o bună ventilație pentru a preveni formarea condensului. Stocarea țiglei în exterior trebuie să fie doar temporară, nu mai mult de 72 de ore și în plan înclinat de minimum 10°.

#### Manipularea Tablei Click

Pentru a se ridica Tabla Click ușor și fără deteriorări pe acoperiș se recomandă așezarea a două traverse în prelungirea șipcilor acoperișului până la sol, astfel încât panourile vor fi susținute când vor fi trase.

#### Tăierea

Se vor folosi unelte speciale de tinichigerie (foarfecă electrică sau manuală). Se interzice strict debitarea cu ajutorul polizorului unghiular (flex).

#### Curățarea după tăiere

Pilitura rezultată în urma tăierii este îndepărtată cu ajutorul unei perii moi.

#### Vopseaua pentru retuș

Se folosește la acoperirea zgârieturilor accidentale și la protejarea zonelor debitate. A nu se utiliza pe suprafețe mari deoarece pot apărea diferențe de culoare.