
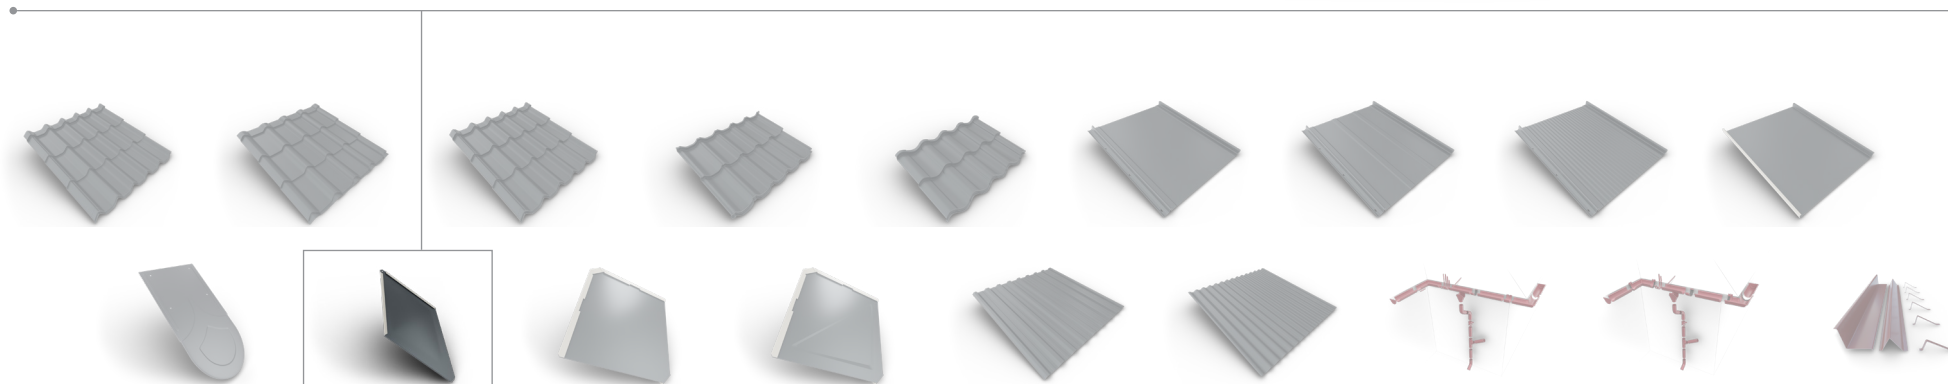


Profesional — Solzi Metalici

BELPROFILE Rombo

Solzi romboidali utilizați în accentuarea unor detalii arhitecturale integrate în acoperiș.

- Potrivți pentru lucrări arhitecturale deosebite.
- Asigură păstrarea unui aspect tradițional.
- Scot în evidență elementele asupra cărora se dorește atragerea atenției.
- Fixarea se face cu prinderi ascunse.
- Efect vizual foarte atrăgător.

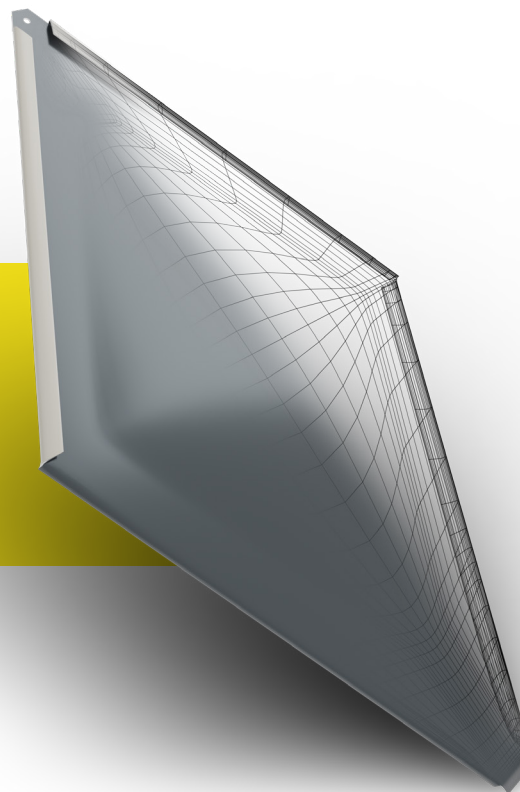




BELPROFILE

UN ACOPERIȘ, MAI MULTE GENERAȚII


Profesional

Solzi Metalici


BELPROFILE Rombo

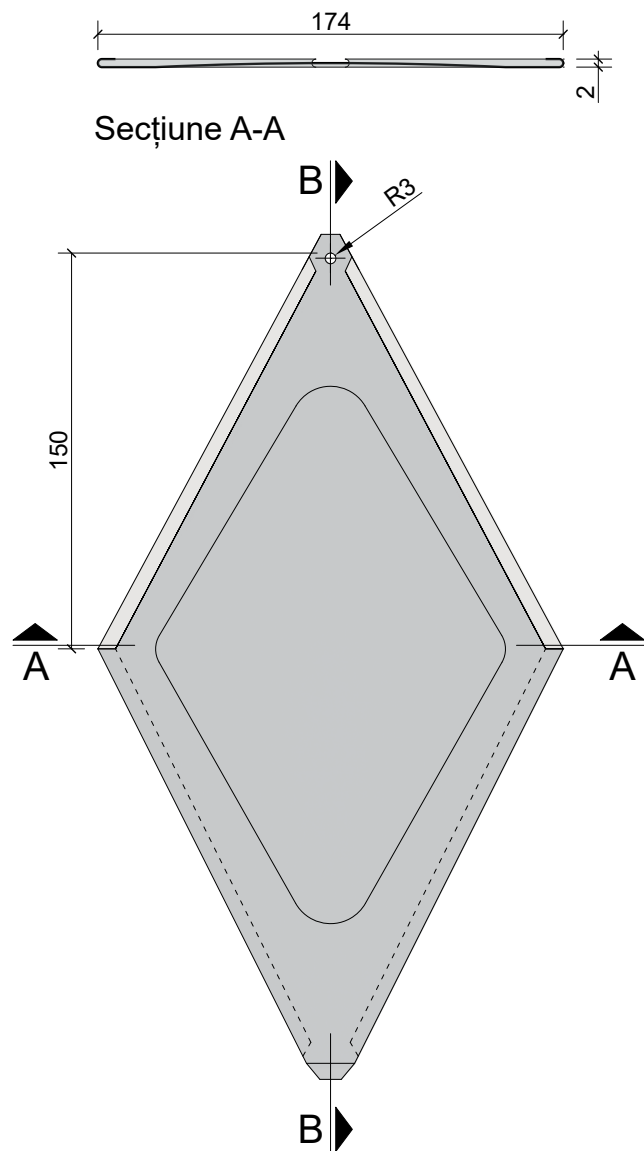

Vedere în plan

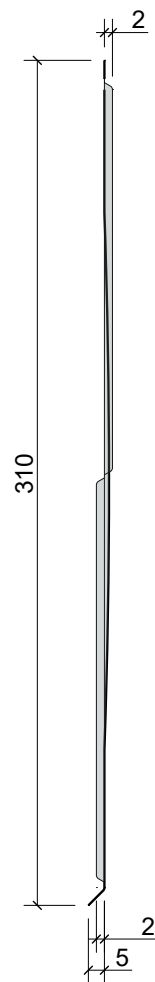

Secțiune B-B

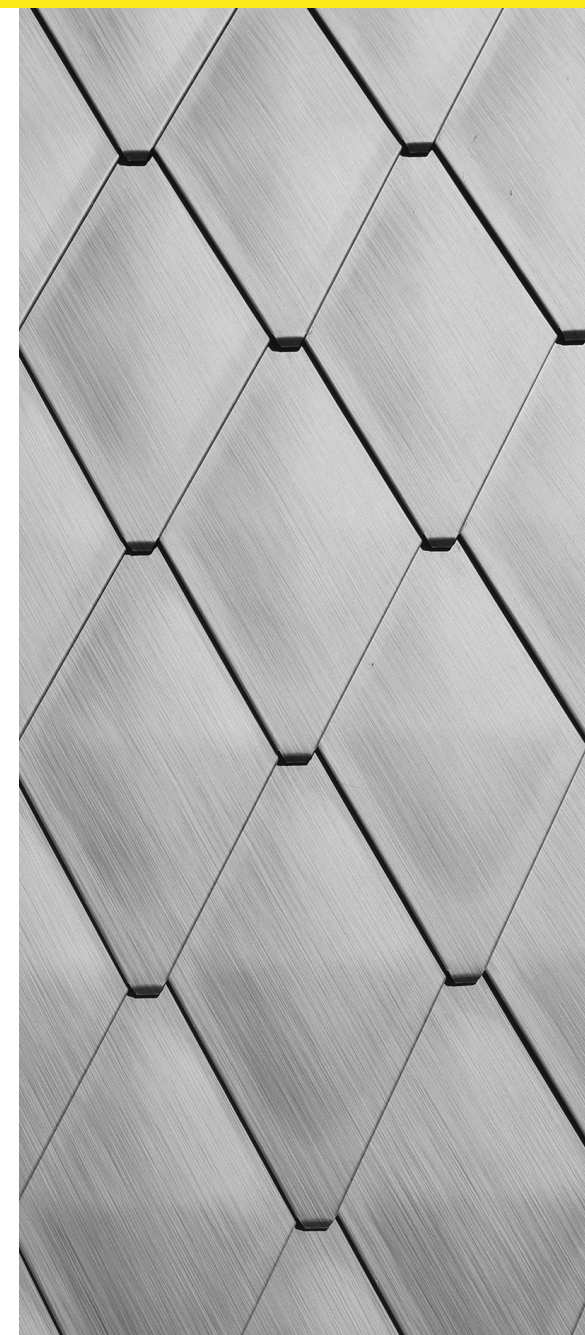



oțel galvanizat la cald prevopsit

 grosime **0,50 mm**

finisaj	garanție	greutate	strat protecție zinc	strat protecție vopsea
PrinTech	40 ani	4 kg/m²	275 g/m²	30 + (7 ⇄ 10) μm


Cel mai performant sistem de vopsire a produselor de tablă, se aplică în 10 straturi și oferă cea mai mare durată de viață.


 Spanish
ANDALUSIA


 Spanish
GRANADA

STONE GRAY

METAL GRAY

BigStone	40 ani	4 kg/m²	275 g/m²	40 + (7 ⇄ 10) μm
-----------------	---------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------


Vopsea specială aplicată în 7 straturi, fiecare având un rol în protejarea tablei în timp, are textura pietricelelor de nisip care conferă duritate și o rezistență superioară, asigură un confort termic sporit pe timpul verii.



RAL 7024



RAL 8017



RAL 8019



RAL 9005

Matt	30 ani	4 kg/m²	225 g/m²	25 + (7 ⇄ 10) μm
-------------	---------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------

Vopsea poliester mat care oferă culorii o stabilitate crescută în timp.



RAL 7024



RAL 8004



RAL 8017



RAL 8019




RAL 9005

oțel galvanizat la cald prevopsit

 grosime **0,55 mm**

MagneZinc	30 ani	4,3 kg/m²	120 g/m²	-
------------------	---------------	-----------------------------	----------------------------	----------

Oferă protecție suplimentară, fiind de trei ori mai rezistent decât oțelul zincat.




Natur

oțel galvanizat la cald prevopsit

 grosime **0,60 mm**

finisaj	garanție	greutate	strat protecție zinc	strat protecție vopsea
RainDrop	30 ani	4,4 kg/m²	275 g/m²	HBPE 35 + 35 μm

Vopsea specială aplicată în 7 straturi, fiecare având un rol în protejarea tablei în timp, are textura pietricelelor de nisip care conferă duritate și o rezistență superioară, asigură un confort termic sporit pe timpul verii.



RAL 3005



RAL 3009



RAL 3011



RAL 7016



RAL 7024



RAL 8004



RAL 8017



RAL 8019




RAL 9005



RAL 9010

PrinTech	40 ani	4,4 kg/m²	275 g/m²	HDP 35 + 15 μm
-----------------	---------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------

Cel mai performant sistem de vopsire a produselor de tablă, se aplică în 10 straturi și oferă cea mai mare durată de viață.



Weathered



Korten


 HairLine
Copper

aluminiu

 grosime **0,70 mm**

SunClear	40 ani	1,9 kg/m²	-	25 μm
-----------------	---------------	-----------------------------	----------	--------------

Vopsea poliester lucios, varianta tradițională de protecție a produselor metalice.



RAL 7016




RAL 8019



RAL 9010

ACCESORII ȘI AUXILIARE SOLZI METALICI

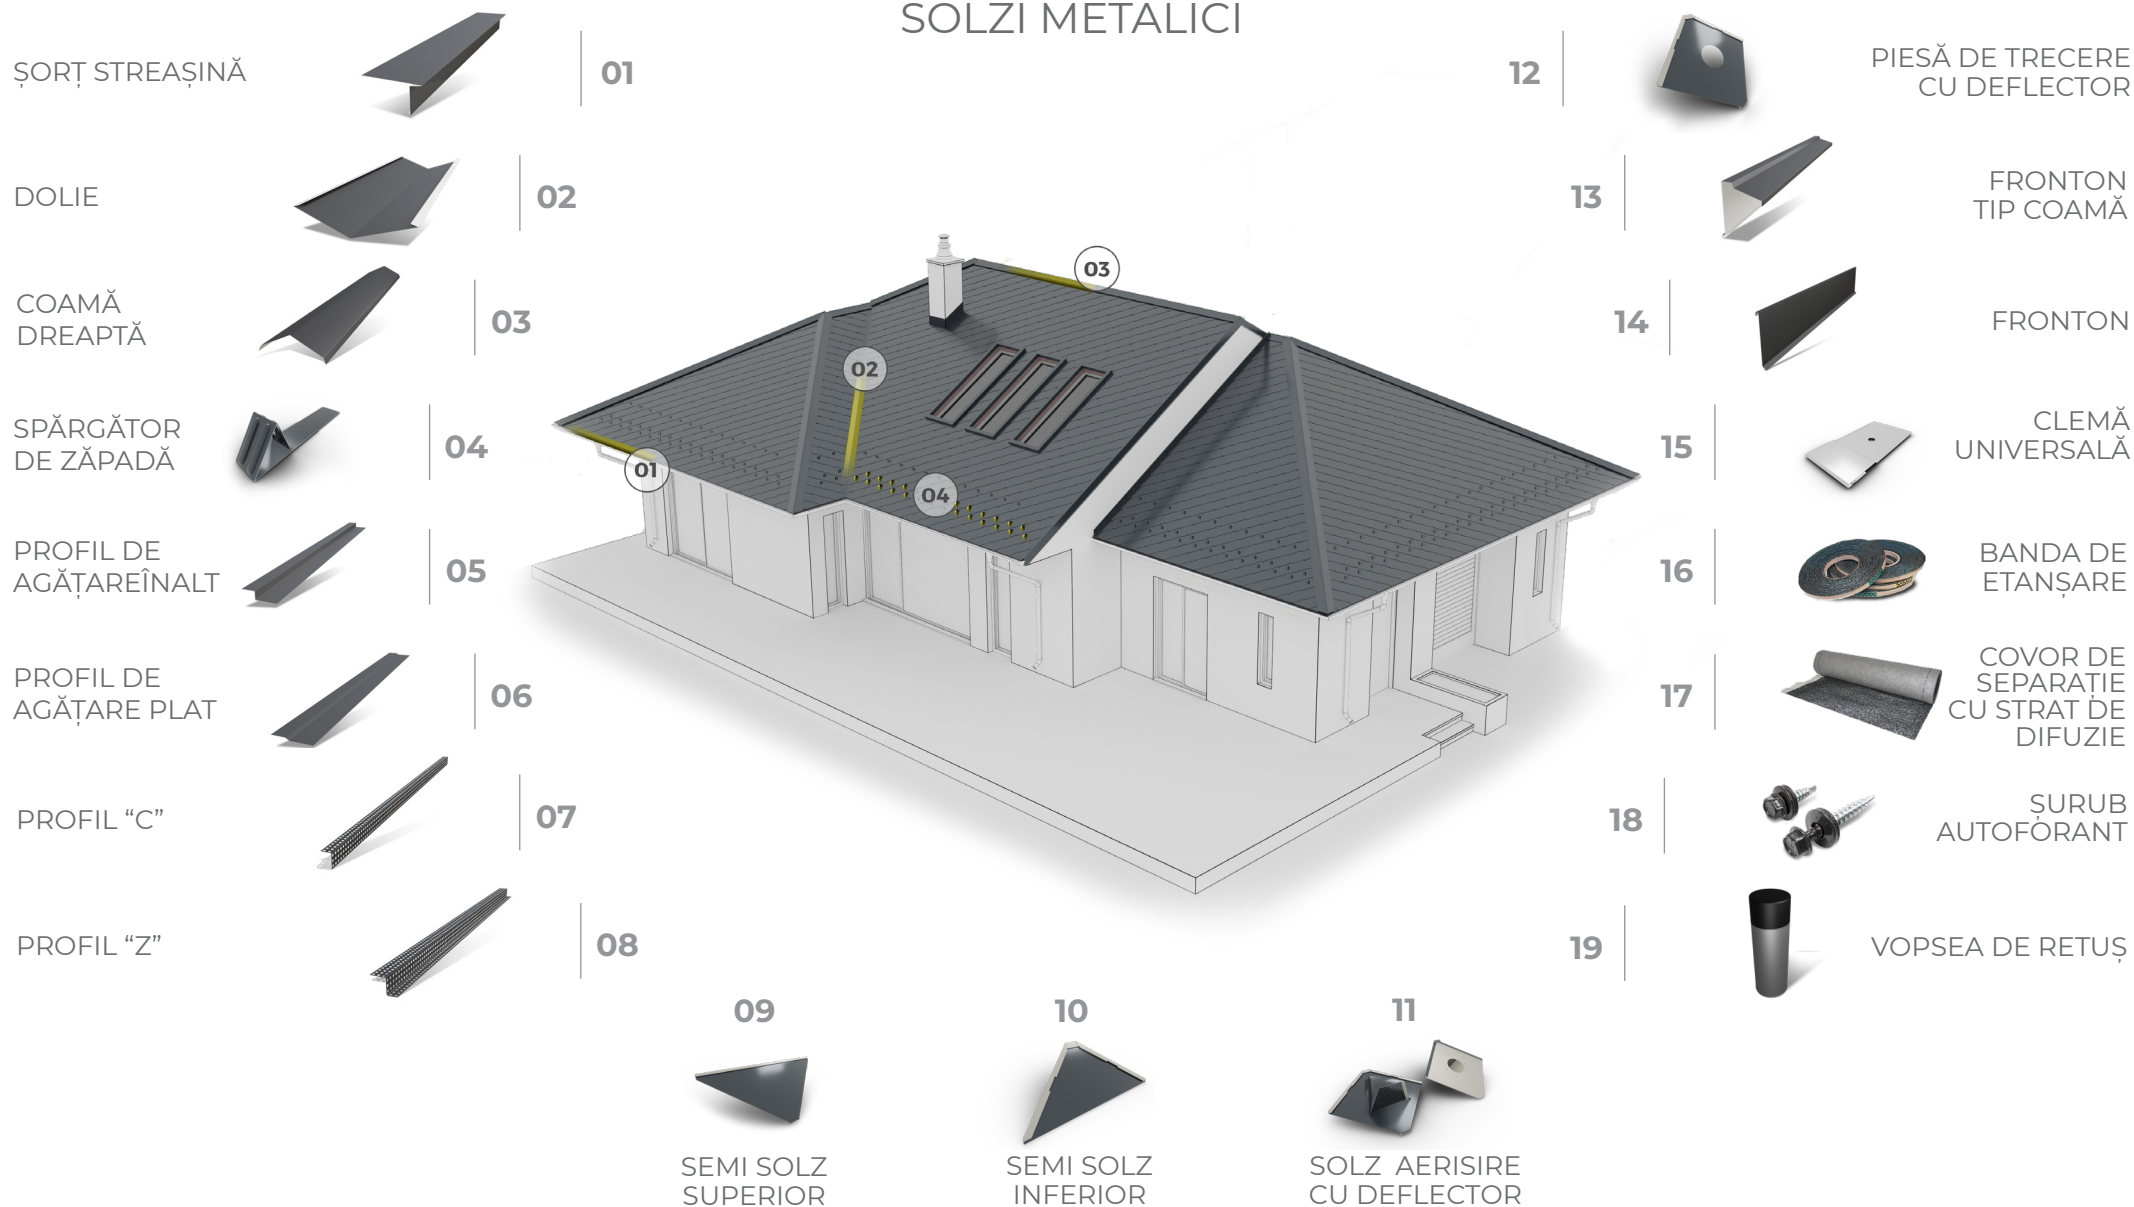





PRINCIPII MONTAJ SOLZI METALICI

Elementele de tinichigerie cu rol colector se montează înainte de dispunerea covorului de separație și a solzilor.


- 01 ȘARPANTA**
Solzii au avantajul că se pot monta atât pe un plan înclinat cât și pe un plan vertical.

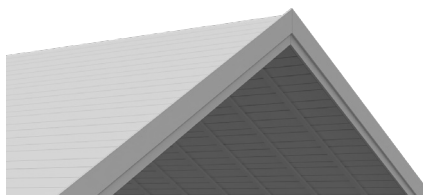

- 02 COVORUL DE SEPARAȚIE CU ROL DE DIFUZIE**
Se montează pe astereală și peste șorțul de jgheab și are rolul de a nu permite contactul direct al panourilor de tablă cu folia de difuzie, care poate fi umedă din cauza condensului.

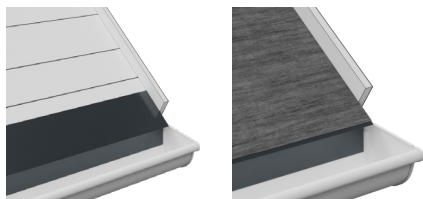


- 03 DOLIA**
Se fixează cu cleme fiind interzisă găurirea ei. Aceasta se montează la intersecția a doi versanți ai acoperișului.

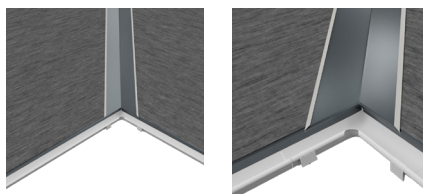


- 04 MONTAJUL SOLZILOR**
Montajul solzilor se face pe rânduri. Este indicat ca înainte de montaj, suprafața să fie trasată pentru a se asigura că solzii vor fi perpendiculari pe direcția de curgere a apei. Montajul se realizează cu un luft de 4 mm între solzi alăturați. Fixarea acestora se face cu holtz-șuruburi sau folosind cuie striate.



- 05 FRONTON**
Se folosește la închiderea laterală a acoperișului.

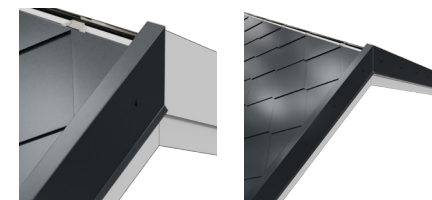

- 06 PROFIL DE AGĂȚARE ÎNALT**
Se folosește la montajul coamelor, de o parte și de alta a acestora. Montajul său pe panouri se efectuează mecanic, cu ajutorul niturilor-pop, folosind banda butilică dublu adezivă care are rol de garnitură. Coama se va fixa în acest profil fără a străpunge direct panoul.

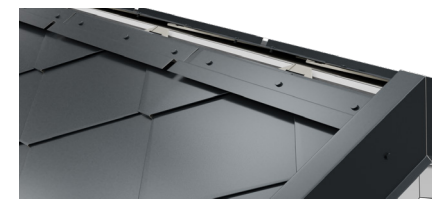

- 07 COAMA DREAPTĂ**
Se montează peste profilul de agățare înalt sau peste profilul "Z", după caz.




- 08 SPĂRGĂTOARE DE ZĂPADĂ**
Fixarea elementului se face peste solz iar coada acestuia este acoperită de solzul superior.






SET MINIM DE UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ


BOLOBOC




METRU




CREION DE TÂMLĂRIE




AUTOFILETANTĂ



CLEȘTE DE FALȚ




PENDULAR ELECTRIC




BOMFAIER




FOARFECĂ DE TABLĂ



CIOCAN DE TEFLON



FLEX



FOARTE IMPORTANT!

Produsele din tablă se livrează în pachete (pe paleți), în ambalaj impermeabil. Transportul se efectuează cu mijloace de transport auto sau CF acoperite, produsele fiind bine ancorate și protejate astfel încât să nu suporte deteriorări mecanice. Produsele din tablă fălțuită se depozitează numai în ambalaj original, pe platforme rigide și uscate. Se va evita depozitarea pe perioade lungi de timp în medii cu umezeală în exces.

Manipularea solzilor metalici

Solzii metalici Rombo și Rondo sunt înfoliați în pachete de 10 bucăți. La manipularea acestora se vor lua măsurile de protecție personală referitoare la greutatea maximă de dislocare de 25 Kg.

Tăierea

Se vor folosi unelte speciale de tinichigerie (foarfecă electrică sau manuală). Se interzice strict debitarea cu ajutorul polizorului unghiular (flex).

Curățarea după tăiere

Pilitura rezultată în urma tăierii este îndepărtată cu ajutorul unei perii moi.

Vopseaua pentru retuș

Se folosește la acoperirea zgârieturilor accidentale și la protejarea zonelor debitate. A nu se utiliza pe suprafețe mari deoarece pot apărea diferențe de culoare.