



BELPROFILE


UN ACOPERIȘ, MAI MULTE GENERAȚII

Profesional ————— Tablă Fălțuită

BELPROFILE Tablă Fălțuită

Soluțiile de acoperișuri premium din tablă fălțuită asigură o durată lungă de viață și un aspect estetic deosebit.

- Înelitoare fără străpungeri.
- Poate îmbrăca suprafețe cu forme diversificate (rotunde, circulare cu schimbări de unghi.
- Oferă posibilitatea de a crea panouri cu lățimi variabile.
- Se pot profila panourile în forma conică, prin roluirea pe raza acoperișului.
- Stabil la variațiile de temperatură, preiau și compensează jocul structurii.
- Montaj de la pante de 3,5°, până la poziție verticală.
- Etanșeitate crescută dată de fălțul dublu.

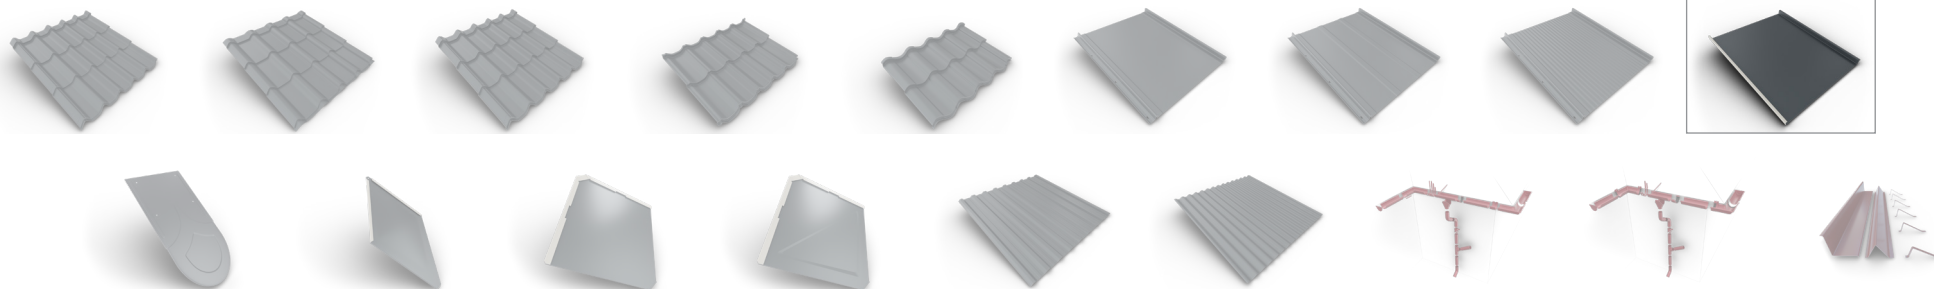





BELPROFILE

UN ACOPERIȘ, MAI MULTE GENERAȚII


Profesional ——— Tablă Fălțuită ——— **BELPROFILE** Tablă Fălțuită

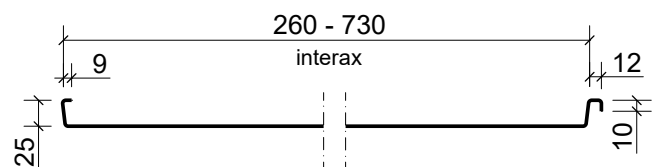


Sețiune A-A

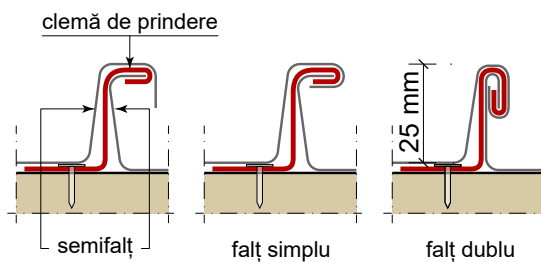

Detalii îmbinare

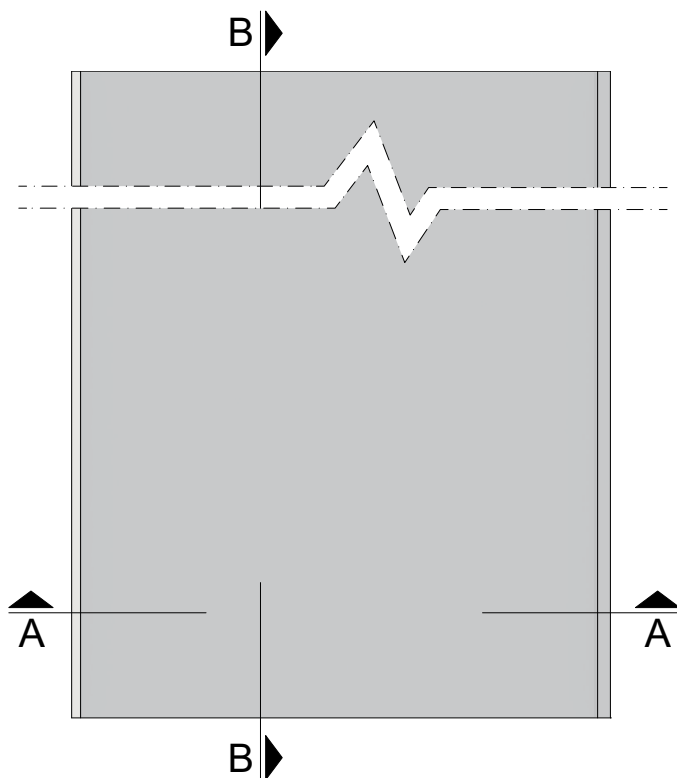

Vedere în plan

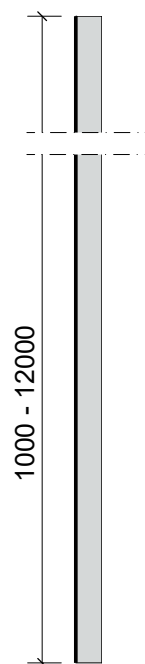


Sețiune B-B

Lățime totală interax
260 - 730 mm

Adâncime profil
0 mm

Panta minimă
de montaj
7°

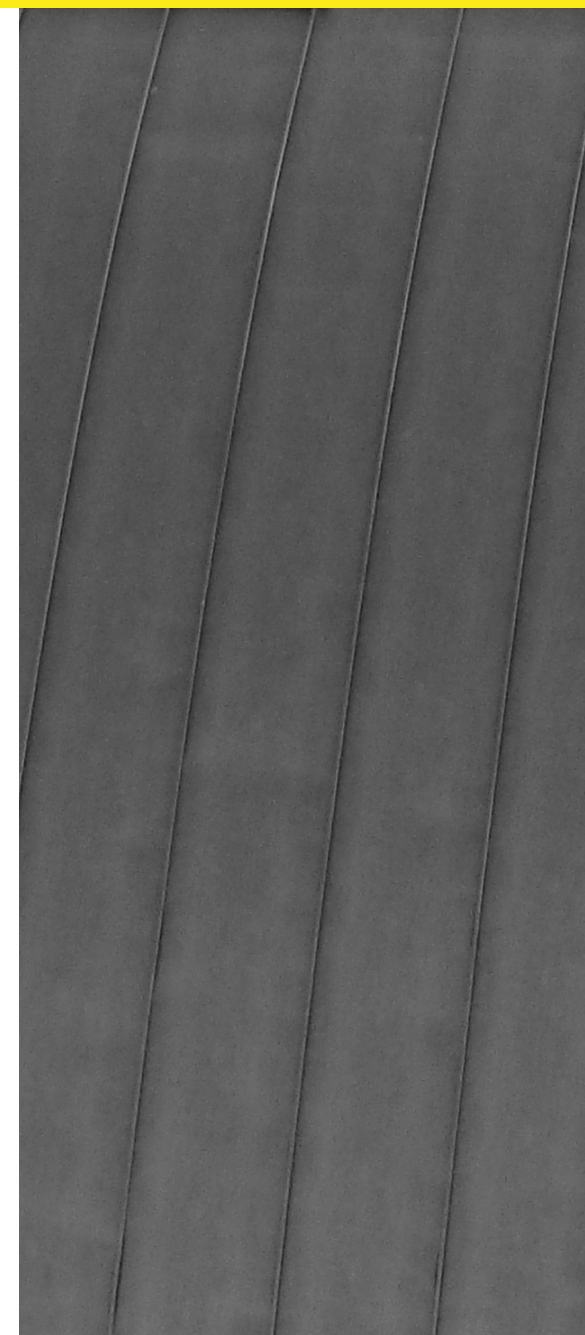



BELPROFILE


UN ACOPERIȘ, MAI MULTE GENERAȚII

Profesional

Tablă Fălțuită

BELPROFILE Tablă Fălțuită

AVANTAJE

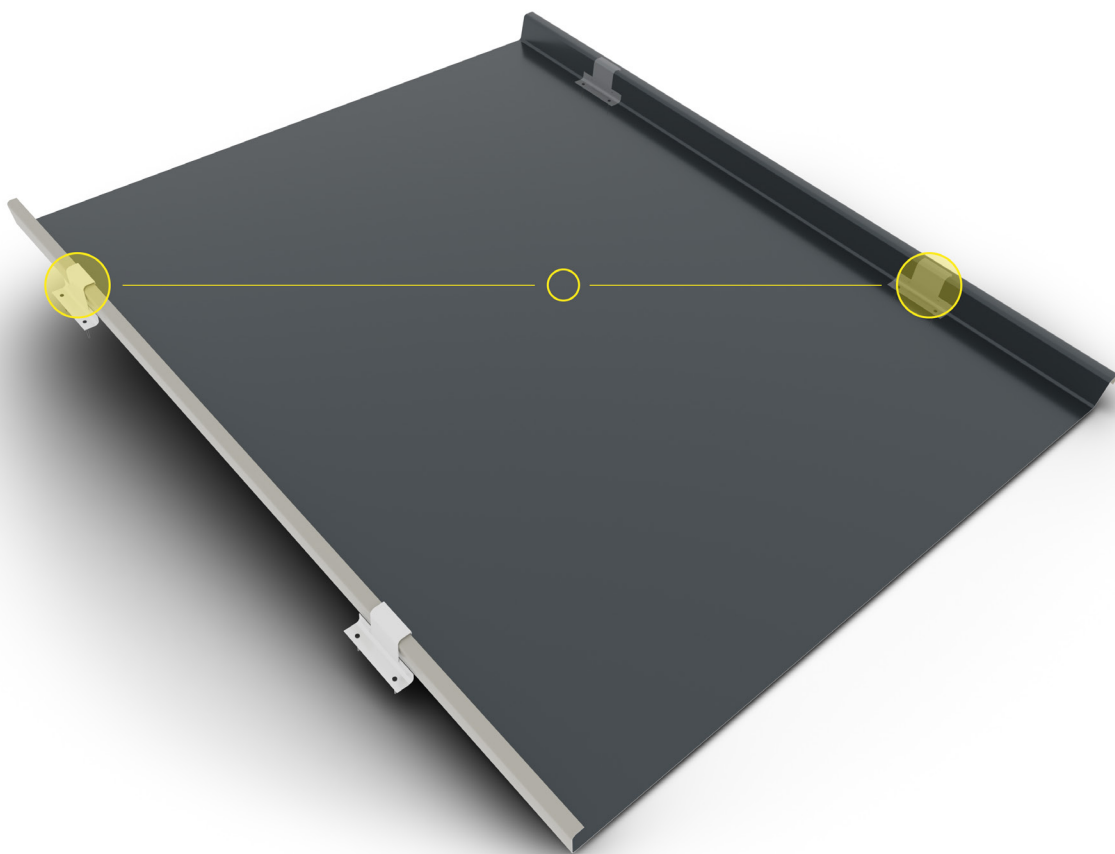

Fixare mecanică, ascunsă prin intermediul clemelor, fără perforarea tablei.

oțel galvanizat la cald prevopsit

 grosime **0,50 mm**

finisaj	garanție	greutate	strat protecție zinc	strat protecție vopsea
Pladur® Wrinkle Mat by Thyssenkrupp	30 ani	4 kg/m²	130 g/m²	Poliester (SP) 35 μm

Thyssenkrupp Pladur® Wrinkle oferă o protecție remarcabilă împotriva coroziunii, fiind foarte rezistent la uzură, radiații UV, temperatură și murdărie.




RAL 3009



RAL 7016



RAL 7043



RAL 8019




RAL 9005

Pladur® Relief Icecrystal by Thyssenkrupp	40 ani	4 kg/m²	130 g/m²	Poliester (SP) 36 μm
--	---------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

Thyssenkrupp Pladur® Icecrystal se definește prin designul patentat bazat pe cristale naturale de gheață și excelează în ceea ce privește rezistența UV, rezistența la stres mecanic, durata protecției împotriva coroziunii, precum și prin proprietățile materiale și vizuale ale texturii suprafeței.



RAL 7016




RAL 9005



oțel galvanizat la cald prevopsit

 grosime **0,50 mm**

finisaj	garanție	greutate	strat protecție zinc	strat protecție vopsea
PrinTech	40 ani	4 kg/m²	275 g/m²	HDP 30 + (7 ↔ 10) μm


Cel mai performant sistem de vopsire a produselor de tablă, se aplică în 10 straturi și oferă cea mai mare durată de viață.


 Spanish
ANDALUSIA

 Spanish
GRANADA

STONE GRAY

METAL GRAY

BigStone	40 ani	4 kg/m²	275 g/m²	40 + (7 ↔ 10) μm
-----------------	---------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------


Vopsea specială aplicată în 7 straturi, fiecare având un rol în protejarea tablei în timp, are textura pietricelelor de nisip care conferă duritate și o rezistență superioare, asigură un confort termic sporit pe timpul verii.




RAL 7024



RAL 8017



RAL 8019



RAL 9005

Matt	30 ani	4 kg/m²	225 g/m²	25 + (7 ↔ 10) μm
-------------	---------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------

Vopsea poliester mat care oferă culorii o stabilitate crescută în timp.



RAL 7024



RAL 8004



RAL 8017



RAL 8019



RAL 9005

**BELPROFILE**

UN ACOPERIȘ, MAI MULTE GENERAȚII

Profesional ———— Tablă Fălțuită ———— **BELPROFILE** Tablă Fălțuită

oțel galvanizat la cald prevopsit

grosime **0,55 mm**

finisaj	garanție	greutate	strat protecție zinc	strat protecție vopsea
MagneZinc	30 ani	4,3 kg/m²	120 g/m²	-

Oferă protecție suplimentară, fiind de trei ori mai rezistent decât oțelul zincat.




Natur

grosime **0,60 mm**

PrinTech	40 ani	4,4 kg/m²	275 g/m²	HDP 35 + 15 μm
-----------------	---------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------

Cel mai performant sistem de vopsire a produselor de tablă, se aplică în 10 straturi și oferă cea mai mare durată de viață.



Weathered



Korten

HairLine
Copper

RainDrop	30 ani	4,4 kg/m²	275 g/m²	HBPE 35 + 35 μm
-----------------	---------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------

Vopsea specială aplicată în 7 straturi, fiecare având un rol în protejarea tablei în timp, are textura pietricelelor de nisip care conferă duritate și o rezistență superioară, asigură un confort termic sporit pe timpul verii.



RAL 3005



RAL 3009



RAL 3011



RAL 7016



RAL 7024



RAL 8004



RAL 8017



RAL 8019



RAL 9005



RAL 9010

**BELPROFILE**

UN ACOPERIȘ, MAI MULTE GENERAȚII

Profesional ——— Tablă Fălțuită ——— **BELPROFILE** Tablă Fălțuită

aluminiu

grosime **0,70 mm**

finisaj	garanție	greutate	strat protecție zinc	strat protecție vopsea
SunClear	40 ani	1,9 kg/m²	-	25 μm

Vopsea poliester lucios, varianta tradițională de protecție a produselor metalice.



RAL 7016



RAL 8019



RAL 9010

**BELPROFILE**

UN ACOPERIȘ, MAI MULTE GENERAȚII

Profesional

Tablă Fălțuită

BELPROFILE Tablă Fălțuită


ACCESORII TABLĂ FĂLȚUITĂ

ȘORT ȘTREĂȘINĂ




01


DOLIE




02

DOLIE DE
PERETE

03


PROFIL DE
AGĂȚARE PLAT

04

PROFIL DE
AGĂȚARE ÎNALT

05

PROFIL "Z"



06

PROFIL "C"




07

08

COAMĂ
DREAPTĂ

09

FRONTON
TIP COAMĂ

10



FRONTON

11



CLEMĂ MOBILĂ

12



CLEMĂ FIXĂ

13



PARAZĂPADĂ

14

BANDA DE
ETANȘARE


15

COVOR DE
SEPARATIE CU
STRAT DE DIFUZIE

16

ȘURUB
AUTOFORANT

17



VOPSEA DE RETUȘ

**BELPROFILE**

UN ACOPERIȘ, MAI MULTE GENERAȚII

Profesional

Tablă Fălțuită

BELPROFILE Tablă Fălțuită

PRINCIPII MONTAJ TABLĂ FĂLȚUITĂ


Elementele de tinichigerie cu rol colector se montează înainte de dispunerea panourilor de tablă click.

01 ȘARPANTA

Panta minimă este de 5° atunci când se folosește îmbinarea cu falț dublu și de 25° pentru îmbinările cu falț simplu.


Pentru astereală se folosește scândură uscată din lemn de mold negeluită, nefălțuită.

Grosimea scândurilor este de 24 de mm iar lățimea acestora poate varia între 80 și 140 de mm.

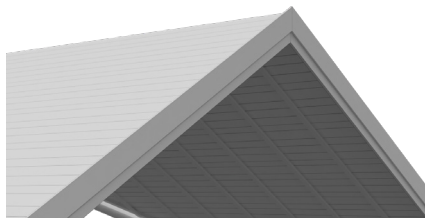


02 COVORUL DE SEPARAȚIE CU ROL DE DIFUZIE

Se montează pe astereală și peste șorțul de jgheab și are rolul de a nu permite contactul direct al panourilor de tablă cu folia de difuzie, care poate fi umedă din cauza condensului.

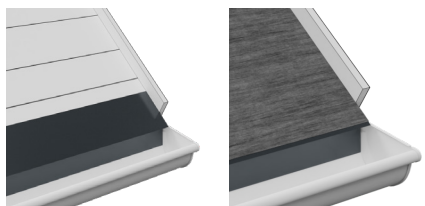

03 DOLIA


Se fixează cu cleme fiind interzisă găurirea ei. Aceasta se montează la intersecția a doi versanți ai acoperișului.

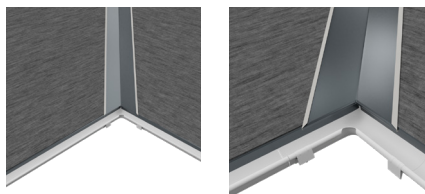

04 CLEME FIXE / MOBILE

Clemele fixe împiedică alunecarea foilor de tablă.


Clemele mobile permit dilatarea și contractia longitudinală a foilor de tablă, utilizarea acestora fiind obligatorie în cazul foilor de tablă cu lungimi mai mari de 3 metri.

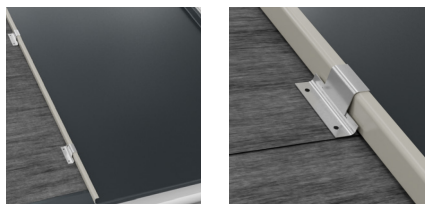

05 FĂLȚUIREA

Falțul simplu se folosește la acoperișuri cu pante de minimum 25° iar falțul dublu se utilizează la acoperișuri cu panta de minimum 5°.


Falțurile fâșiilor preprofilate pot fi închise cu ajutorul unor clești speciali sau a unui aparat de fălțuit.

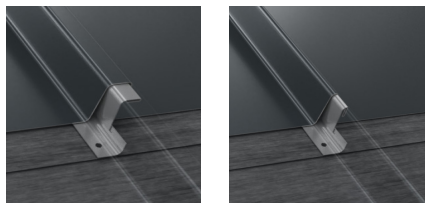

06 MONTAJUL FOILOR DE TABLĂ


Se va face pornind de la streășină spre coamă, de la dreapta spre stanga.

Înainte de montarea învelitorilor se va face o verificare a geometriei acoperișului.

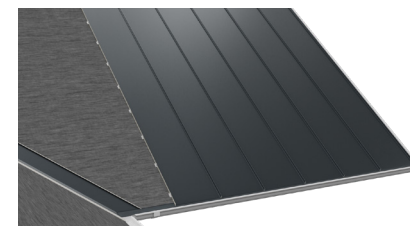


07 FRONTON

Se folosește la închiderea laterală a acoperișului.

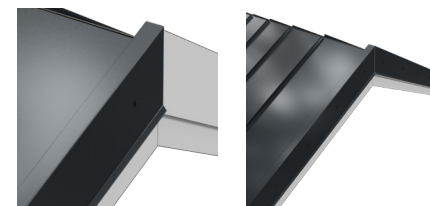

08 PROFIL DE AGĂȚARE ÎNALT

Se folosește la montajul coamelor, de o parte și de alta a acestora. Montajul său pe panouri se face mecanic cu ajutorul niturilor-pop, folosind banda butilică dublu adezivă care are rol de garnitură. Coama se va fixa în acest profil fără a străpunge direct panoul.

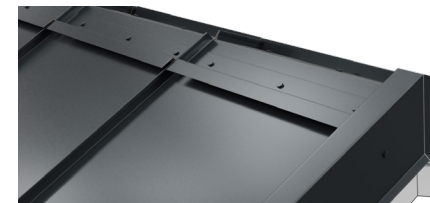

09 COAMA DREAPTĂ

Se montează peste profilul de agățare înalt.




**BELPROFILE**

UN ACOPERIȘ, MAI MULTE GENERAȚII


Profesional ———— Tablă Fălțuită ———— **BELPROFILE** Tablă Fălțuită

SET MINIM DE UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ


BOLOBOC




METRU




CREION DE TÂMLĂRIE




AUTOFILETANTĂ



CLEȘTE DE FALȚ




PENDULAR ELECTRIC




BOMFAIER




FOARFECĂ DE TABLĂ



CIOCAN DE TEFLON



FLEX



FOARTE IMPORTANT!

Produsele din tablă se livrează în pachete (pe paleți), în ambalaj impermeabil. Transportul se efectuează cu mijloace de transport auto sau CF acoperite, produsele fiind bine ancorate și protejate astfel încât să nu suporte deteriorări mecanice. Produsele din tablă fălțuită se depozitează numai în ambalaj original, pe platforme rigide și uscate. Se va evita depozitarea pe perioade lungi de timp în medii cu umezeală în exces.

Manipularea Tablei Fălțuite

Pentru a se ridica ușor și fără deteriorări pe acoperiș, se recomandă așezarea a două traverse în prelungirea șipcilor acoperișului până la sol, astfel încât panourile vor fi susținute când vor fi trase.

Tăierea

Se vor folosi unelte speciale de tinichigerie (foarfecă electrică sau manuală). Se interzice strict debitarea cu ajutorul polizorului unghiular (flex).

Curățarea după tăiere

Pilitura rezultată în urma tăierii este îndepărtată cu ajutorul unei perii moi.

Vopseaua pentru retuș

Se folosește la acoperirea zgârieturilor accidentale și la protejarea zonelor debitate.

A nu se utiliza pe suprafețe mari deoarece pot apărea diferențe de culoare.